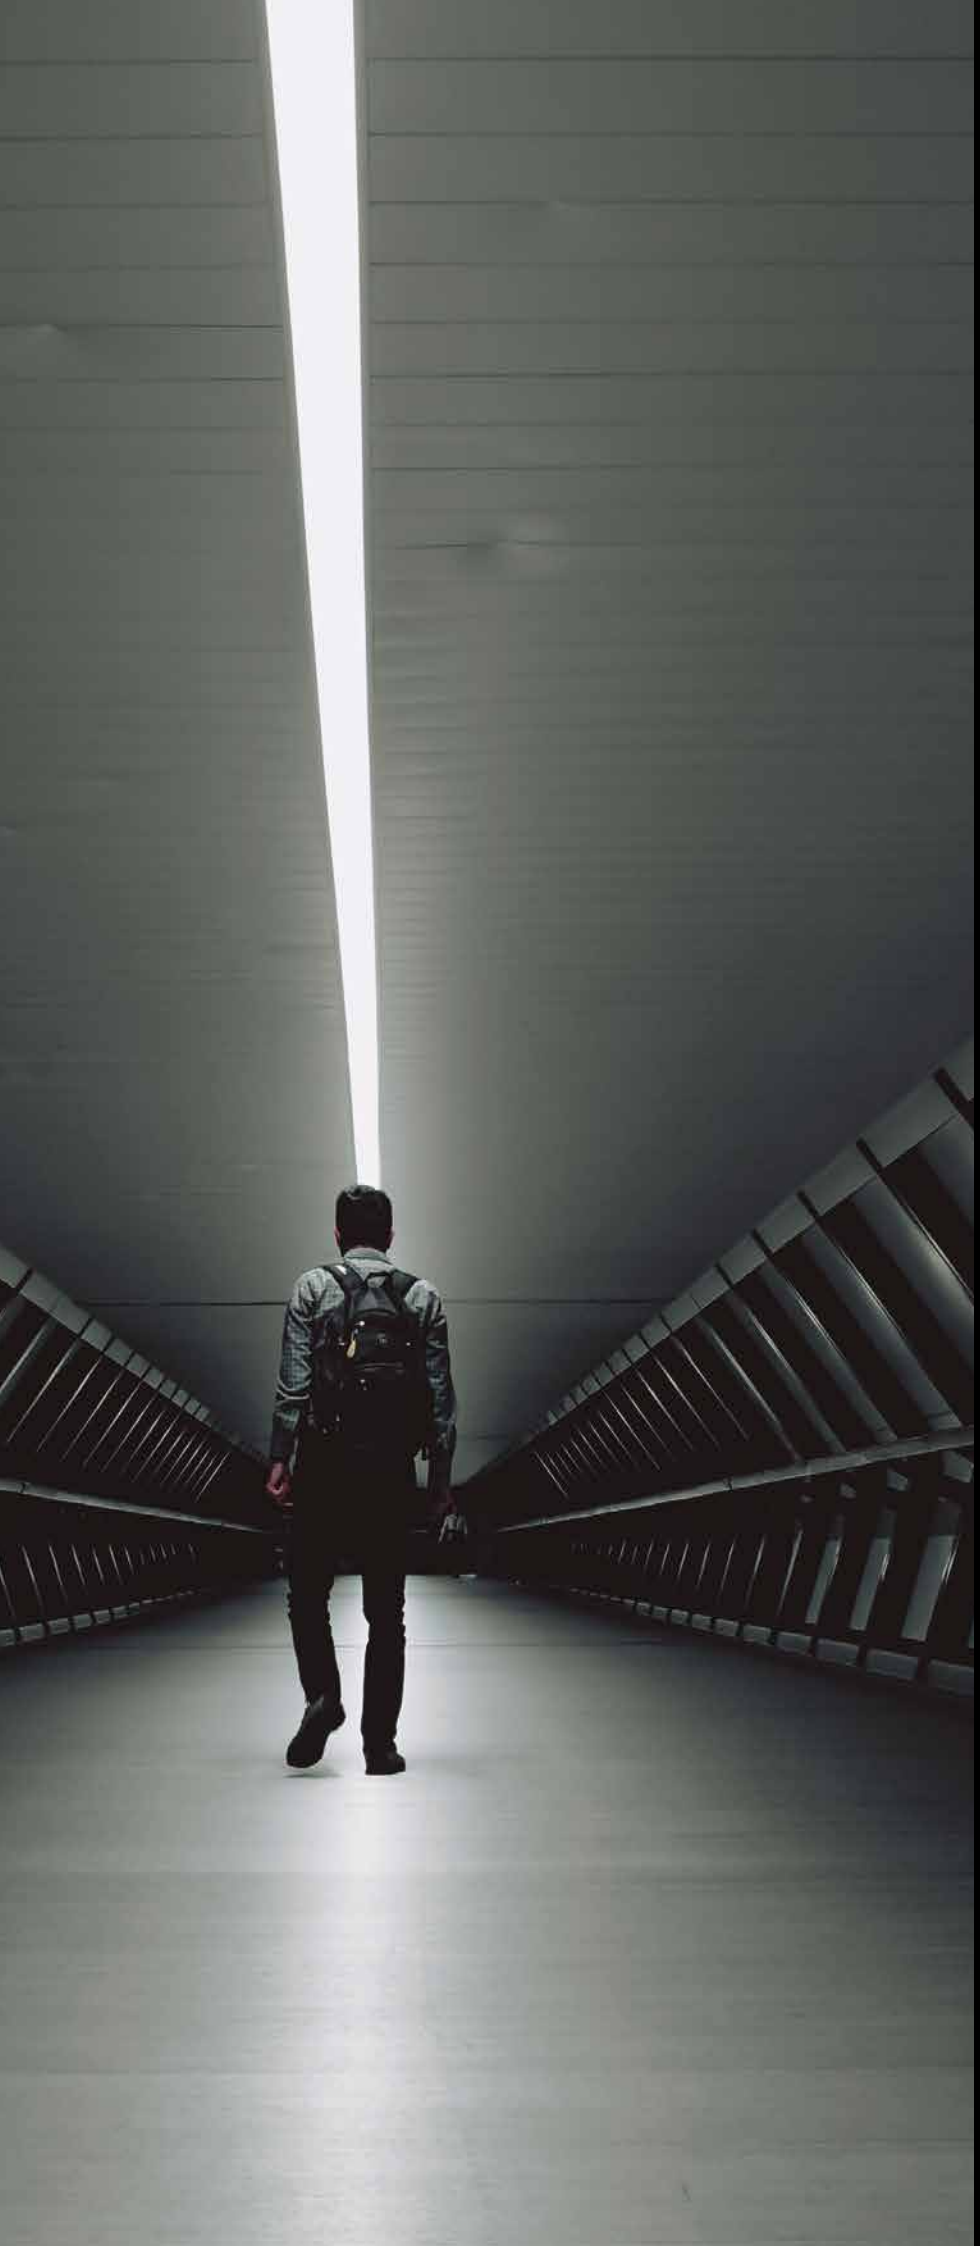

PAVIMENTOS

1. EPOXIS

- a. Sistema Epoxi base agua
- b. Sistema Epoxi sin disolvente 100% sólidos
- c. Epoxi sanitario
- d. Mortero y Resinas Epoxi
- e. Sistema Epoxi al disolvente

2. COMPLEMENTOS SUELOS

3. POLIURETANOS

- a. Sistema poliuretano base disolvente
- b. Sistema poliuretano base agua

4. CLOROCAUCHOS

- a. Suelos
- b. Piscinas

5. ACRÍLICAS AL AGUA

- a. Pistas deportivas
- b. Pistas al agua

6. SEÑALIZACIÓN

- a. Tráfico disolvente
- b. Tráfico al agua

7. PROTECTORES ANTIPOLVO

- a. Al agua
- b. Al disolvente

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

EPOXIS										POLIURETANOS		CLORO-CAUCHOS	PISTAS DEPOR-TIVAS		SEÑALIZACIÓN		ANTI POLVO		RESINA
PAVIFER 305	PAVIFER 340	PAVIFER 303	PAVIFER 311	PAVIFER 313	PAVIFER 320	PAVIFER 300	PAVIFER 310	PAVIFER 350	PAVIFER 330	PAVIFER 400	PAVIFER 500	PAVIFER 600	PAVIFER 100	PAVIFER 110	PAVIFER 151	PAVIFER 152	PAVIFER 120	PAVIFER 620	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	COMPONENTES
Agua	Agua	Thinner	Thinner	Thinner	Thinner	Thinner	Thinner	No diluir	Thinner	Poliuretano	Agua	Sintéticos	Agua	Agua	Tráfico	Agua	Agua	Sintéticos	DILUCIÓN
5-6m²/Kg	7-8m²/Kg	4-6m²/Kg	4-6m²/Kg	4-6m²/Kg	4-6m²/Kg	9-11m²/l	5-6m²/Kg	4-5m²/Kg	1-1.5kg/ m² y mm	10-12m²/l	10-12m²/l	9-10m²/l	5-8 m²/l	2-4Kg/m²	8-10m²/l	8-10m²/l	10-12m²/l	10-12m²/l	RENDIMIENTO
Incoloro	Carta RAL	Incoloro	Carta RAL	Incoloro	Carta RAL	Incoloro	Carta RAL	Blanco	Incoloro	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL	Rojo, verde, gris, azul y blanco	Rojo, verde y gris	Blanco, azul, amarillo, rojo y negro	Blanco	Incoloro	Incoloro	COLORES
6h a 20ºC	8h a 20ºC	8h a 20ºC	8h a 20ºC	8h a 20ºC	8h a 20ºC	6h a 20ºC	8h a 20ºC	12h a 20ºC	12h a 20ºC	4h a 20ºC	1h a 20ºC	3h a 20ºC	1h a 20ºC	8h a 20ºC	10 min a 20ºC	10 min a 20ºC	1h a 20ºC	1h a 20ºC	SECADO
24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	4h	24h	6h	24h	1h	1h	6h	6h	REPINTADO
Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Semi-Brillo	Brillo	Brillo	Satinado	Semibrillo o satinado	Satinado	Satinado	Semimate	Semimate	Semimate	Brillo	Brillo	BRILLO
-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Media	Media	Media	DUREZA
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	FLEXIBILIDAD
-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Media	Media	Media	ABRASIÓN
-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Baja	Media	Media	Media	Media	Media	RESISTENCIA QUÍMICA
-	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	-	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	INTERIOR/EXTERIOR
	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GARAJES PARTICULARES
	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	INDUSTRIAS
													✓						PISTAS DE TENIS
	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	NAVES
	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	POLIDEPORTIVOS
								✓											SANITARIOS
	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	PARKINGS
			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	MARCAJE DE LÍNEAS

EPOXIS

Sistema Epoxi base agua

PAVIFER 305 Imprimación Epoxi al agua 2 componentes - Cod.5027

Imprimación Epoxi al agua de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal, especialmente indicada para su aplicación sobre soportes de difícil adherencia (terrazo, etc.). Aplicable sobre suelos asfálticos evitando el efecto sangrado. Repintable con sistemas al agua y al disolvente. **[Catalizador imprimación epoxi agua]**

Proporción mezcla en volumen 1:2

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Dilución: Agua
Limpieza en semiseco: Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
6h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 2 días

RENDIMIENTO
5-6m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

PAVIFER 340 Pintura Epoxi suelos al agua 2 componentes - Cod.7037

Pintura epoxi al agua de 2 componentes. Producto con excelente resistencia a los productos químicos y de gran dureza. Ideal para los suelos industriales a base de conglomerados asfálticos y en general para paredes y suelos de colegios, hospitales,etc. **[Catalizador epoxi suelos agua]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Dilución: Agua
Limpieza semiseco; Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
7-8 m²/kg y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer, Blanco, base D y TR/Brillo

Sistema Epoxi sin disolvente 100% sólidos

PAVIFER 303 Imprimación Epoxi 100% sólidos 2 componentes - Cod.5030

Imprimación epoxi sin disolvente de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal. Ideal para uso en sistemas multicapa. **[Catalizador 100% sólidos]**

Proporción mezcla en volumen 1,5:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-6 m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

PAVIFER 313 Imprimación Epoxi 100% sólidos bloqueante de humedad 2 componentes - Cod.5033

Imprimación epoxi sin disolvente bloqueante de humedad de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal y aplicable incluso sobre soportes con cierto grado de humedad. Ideal para uso en sistemas multicapa. **[Catalizador 100% sólidos]**

Proporción mezcla en volumen 1,5:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-6 m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

PAVIFER 311 Pintura Epoxi 100% sólidos 2 componentes - Cod.7030

Pintura epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde tanto el aspecto decorativo como el higiénico sean primordiales. **[Catalizador 100% sólidos]**

Proporción mezcla en volumen 2,5:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo, pistola airless y llana

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1,5kg/m²/mm a llana con Pavifer 550
4-6 m²/kg a rodillo

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/Brillo

PAVIFER 320 Pintura Epoxi autonivelante 100% sólidos 2 componentes - Cod.7023

Pintura Epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde la planeidad de la superficie tenga defectos, manteniendo un aspecto higiénico y decorativo. **[Catalizador 100% sólidos autonivelante]**

Proporción mezcla en volumen 4,5:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo, pistola airless y llana

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1,5kg/m²/mm a llana con Pavifer 550
4-6 m²/kg a rodillo

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/Brillo

Epoxi sanitario

PAVIFER 350 **Epoxi sanitario 100% sólidos 2 componentes -** Cod.7070

Pintura epoxídica sanitaria sin disolvente, de 2 componentes. Buena resistencia a los disolventes, aceites minerales y productos químicos en general. Permite aplicarse en espesores de hasta 250 micras húmedas. Destaca su uso como recubrimiento para depósitos de agua potable, aguas residuales y productos alimentarios en general. **[Catalizador epoxi sanitario]. Con certificado sanitario.**

Proporción mezcla en volumen 2,3:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/ Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-5 m²/kg

COLOR/ACABADO
Blanco/Brillo

Morteros y Resinas Epoxi

PAVIFER 330 **Mortero de 3 componentes incoloro -** Cod.7050

Mortero de 3 componentes a base de resina epoxi 100% sólidos. Ideal para pavimentos sometidos a fuertes desgastes mecánicos y ataques químicos. Permite la adición de áridos minerales para reparar fisuras, nivelar y rellenar desigualdades. El tercer componente puede ser el **PAVIFER 550 o PAVIFER 560**, *según el acabado escogido. Se puede utilizar como resina epoxi 100% sólidos sin aditivar árido.* **[Catalizador mortero epoxi 100% 3C]**

Proporción mezcla en volumen 1,5:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Espátula de goma y llana dentada

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1-1,5 kg/m² y mm, según sistema
como resina: 4-6m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

PAVIFER 325 **Resina epoxi transparente especial 3D -** Cod.1081

Resina epoxi 100% sólidos transparente y traslúcida. Adecuada para soportes de hormigón, madera y todo tipo de materiales donde se requiera de un rellenado o moldeado traslúcido. Ideal para el sellado de suelos vinílicos o superficies en general que se deseen proteger con altas prestaciones y aspecto transparente. **[Catalizador époxi 3D]**

Proporción mezcla en volumen 3:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner/ No diluir

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1-1,5kg/mm/m²

COLOR/ACABADO
Incoloro translúcido/Brilo

Sistema Epoxi al disolvente

PAVIFER 300 Imprimación Epoxi sellante 2 componentes - Cod.5025

Imprimación epoxi de 2 componentes. Primer penetrante de buena resistencia a los agentes químicos en general. Adecuado para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal. **[Catalizador epoxi disolvente]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
9-11 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

PAVIFER 310 Pintura Epoxi suelos 2 componentes - Cod.7025

Pintura Epoxi de 2 componentes. Buena resistencia a disolventes, gasolinas, etc. Usado tanto como pintura para suelos industriales como en sistemas epoxi, en metales y hormigón. Gran adherencia y elasticidad **[Catalizador epoxi disolvente]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
5-6 m²/kg y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer. Base TR/Semibrillo

ANTES - **DESPUÉS**
Rehabilitación de garaje

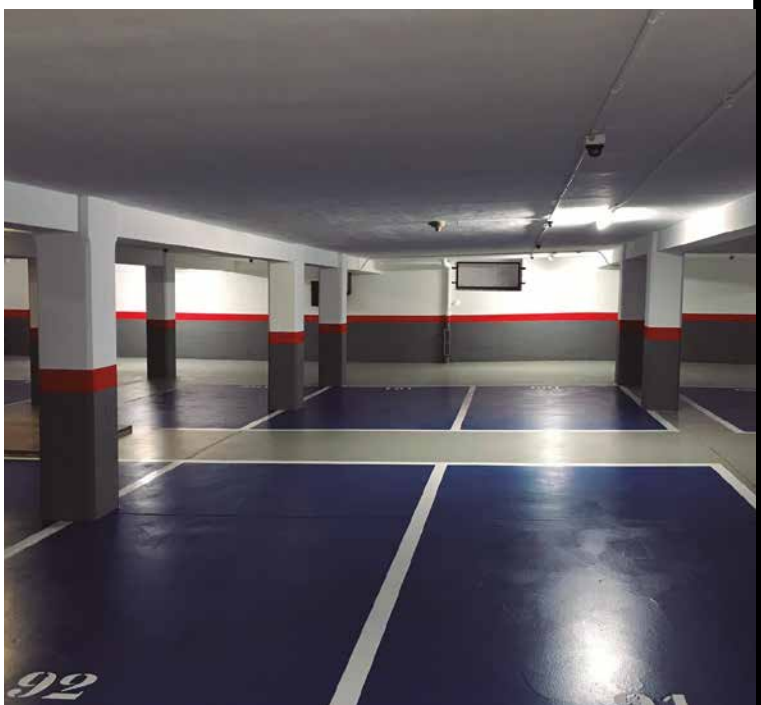

COMPLEMENTOS PARA SUELOS

PAVIFER 515 Acelerante epoxi invierno - Cod.9620

Acelerante de secado para epoxis. Acelera el secado de los sistemas epoxi, ideal para su uso en ambientes invernales donde la humedad y temperatura dificultan el secado normal de los mismos. Añadir 0,250 L por cada juego de 10/15Kg/litros. Envase biberón.

PAVIFER 520 Aditivo antideslizante - Cod.9610

Carga plástica transparente y granulada. Especialmente indicado como aditivo antideslizante para la última capa de cualquier tipo de acabado **PAVIFER**. *Añadir un 4% en peso o bien, espolvorear en la última mano de pintura.*

PAVIFER 530 Microesferas - Cod.9605

Microesferas de vidrio reflectantes para pinturas de tráfico.

PAVIFER 540 Cuarzo color - Cod.9650

Carga de cuarzo coloreada para acabados decorativos en sistemas epoxi multicapa.

PAVIFER 550 Sílice fina - Cod.9600FIN

Arena fina de diámetro 0,2 - 0,3micras. Para utilizar como carga en los sistemas 100% sólidos de aplicación a llana. Mezcla recomendada 1/1.

PAVIFER 560 Sílice gruesa - Cod.9600GRU

Arena gruesa de diámetro 0,6 - 0,8micras. Su uso habitual es el espolvoreo en sistemas de suelo multicapa para conseguir rugosidad deseada.

PAVIFER 570 Absorvente para suelos - Cod.9680INC

Quitamanchas de grasa y aceites que actúa por absorción. Elimina de las superficies porosas las manchas de aceite y grasa sin cepillar ni frotar.

PAVIFER 580 Ferro-Road - Cod.9685

nuevo

Producto cementoso monocomponente de fraguado rápido para la reparación de pavimentos de hormigón para espesores de entre 3 y 5 cm. Puesta en marcha en 2h. Color negro. Rendimiento 2 kg/m² y mm de espesor.

PAVIFER 590 Ferro-Patch - Cod.9690

nuevo

Producto cementoso monocomponente para la reparación de suelos de hormigón para espesores de 5 a 25mm. Rendimiento 2kg/m² y mm de espesor.

POLIURETANOS

Sistema poliuretano base disolvente

PAVIFER 400 **Poliuretano suelos exterior 2 componentes** - Cod.7015

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasión, disolventes y productos químicos en general. Destaca su uso como acabado para sistemas epoxi tanto en paredes como en suelos industriales. **[Catalizador alifático B-N]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial Poliuretanos

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/ Satinado

PAVIFER 420 **Barniz de poliuretano 2 componentes** - Cod.1050

Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de poliuretano. Gran resistencia a la abrasión y productos químicos en general. Uso interior-exterior. **[Catalizador alifático B-N]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial Poliuretanos

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-14 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillante, satinado y mate.

Sistema poliuretano base agua

PAVIFER 500 **Poliuretano suelos interior-exterior al agua** - Cod.7035

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes porosos de difícil adherencia sin necesidad de imprimación y sobre soportes con un grado aceptable de humedad. [Catalizador: Poliuretano al agua]

Proporción mezcla en volumen, 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h 20°C
Max.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta RAL y base TR/Semibrillo y satinado

PAVIFER 510 **Barniz de poliuretano alifático al agua -2C -** Cod.1055

Barniz de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes de difícil adherencia sin necesidad de imprimación y sobre soportes con un grado aceptable de humedad. [Catalizador: Poliuretano al agua]

Proporción mezcla en volumen 4: 1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillante y satinado.

CLOROCAUCHOS

Suelos

PAVIFER 600 **Pavimentos clorocaucho -** Cod.7003

Pintura a base de resinas de caucho clorado. Secado muy rápido y gran resistencia a la abrasión y a los aceites minerales. Recomendado para el pintado de suelos de hormigón, cemento, etc. Uso interior-exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Recomendado 24h

RENDIMIENTO
9-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR
Gris, rojo y verde/Satinado

Piscinas

PAVIFER 610 **Piscinas clorocaucho -** Cod.7004

Pintura a base de caucho clorado. Resistente a los productos químicos tratantes del agua.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Recomendado 24h

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul piscina y blanco/
Satinado

ACRÍLICAS AL AGUA

Piscinas

PAVIFER 130 **Piscinas al agua -** Cod.7014

Pintura a base de resinas acrílicas especiales para uso en piscinas con agua clorada.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Recomendado de 6 a 12h

RENDIMIENTO
7-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul piscina y blanco/Semimate

Pistas deportivas

PAVIFER 100 **FerroSport al agua -** Cod.7005

Pintura acrílica al agua indicada para pistas deportivas y suelos, que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general. Uso interior-exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h. a 20ºC

RENDIMIENTO
5-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Rojo, verde, azul, gris y blanco/Satinado

PAVIFER 110 **Slurry acrílico -** Cod.7090

Slurry acrílico a base de una emulsión especial y áridos de gran resistencia a la abrasión y al desgaste. Indicado para acabados en instalaciones deportivas, zonas peatonales, cubiertas transitables, etc. Uso interior-exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6-8h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Espátula de goma y llana

REPINTADO
24h a 20ºC

RENDIMIENTO
2-4 kg/m² según tipo de obra

COLOR/ACABADO
Rojo, verde y gris. Otros colores*/Semimate

**(Sobre pedido. Consultar al departamento comercial)*

PAVIFER 140 **Pintura para rayado de campos -** Cod.2050

Pintura en dispersión acuosa especialmente diseñada para el marcado de líneas en campos de fútbol.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
4-6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

SEÑALIZACIÓN

Tráfico disolvente

PAVIFER 151 **Tráfico ciudad ferropistas -** Cod.7018

Pintura acrílica al disolvente para la señalización vial que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Tráfico

SECADO AL TACTO
10 min. a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 1h 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco, amarillo, rojo, azul y negro/Semimate

Tráfico al agua

PAVIFER 152 **Tráfico al agua -** Cod.7028

Pintura acrílica al agua para la señalización vial que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
10 min. a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 1h 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

PROTECTORES ANTIPOLVO

Al agua

PAVIFER 120 **Sellafer al agua -** Cod.1021

Barniz acrílico incoloro de buena dureza, para el sellado de soportes de hormigón. Efecto antipolvo. Uso interior-exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

Al disolvente

PAVIFER 620 **Sellafer M-12 -** Cod.1030

Barniz protector incoloro de alta resistencia a la abrasión, ideal para conseguir un efecto antipolvo y protección en suelos de hormigón y asfálticos. Uso interior-exterior. Renovador de pavimento impreso.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

CARTA DE COLORES

COLORES STANDARD

RAL 7040	RAL 3009	RAL 6002

COLORES RAL

RAL 1000 A	RAL 2008 C	RAL 4007 C	RAL 6005 B	RAL 7004 A	RAL 7046 A
RAL 1001 A	RAL 2009 C	RAL 4008 C	RAL 6006 A	RAL 7005 A	RAL 7047 A
RAL 1002 A	RAL 2010 C	RAL 4009 A	RAL 6007 A	RAL 7006 A	RAL 8000 A
RAL 1003 C	RAL 2011 C	RAL 5000 A	RAL 6008 A	RAL 7008 A	RAL 8001 A
RAL 1004 C	RAL 2012 C	RAL 5001 A	RAL 6009 B	RAL 7009 A	RAL 8002 A
RAL 1005 B	RAL 3000 C	RAL 5002 A	RAL 6010 A	RAL 7010 A	RAL 8003 A
RAL 1006 B	RAL 3001 C	RAL 5003 A	RAL 6011 A	RAL 7011 A	RAL 8004 A
RAL 1007 C	RAL 3002 C	RAL 5004 A	RAL 6012 A	RAL 7012 A	RAL 8007 A
RAL 1011 A	RAL 3003 C	RAL 5005 A	RAL 6013 A	RAL 7013 A	RAL 8008 A
RAL 1012 C	RAL 3004 C	RAL 5007 A	RAL 6014 A	RAL 7015 A	RAL 8011 A
RAL 1013 A	RAL 3005 C	RAL 5008 A	RAL 6015 A	RAL 7016 A	RAL 8012 A
RAL 1014 A	RAL 3007 B	RAL 5009 A	RAL 6016 A	RAL 7021 A	RAL 8014 A
RAL 1015 A	RAL 3009 A	RAL 5010 A	RAL 6017 A	RAL 7022 A	RAL 8015 A
RAL 1016 B	RAL 3011 B	RAL 5011 A	RAL 6018 A	RAL 7023 A	RAL 8016 A
RAL 1017 B	RAL 3012 A	RAL 5012 A	RAL 6019 A	RAL 7024 A	RAL 8017 A
RAL 1018 C	RAL 3013 B	RAL 5013 A	RAL 6020 A	RAL 7026 A	RAL 8019 A
RAL 1019 A	RAL 3014 A	RAL 5014 A	RAL 6021 B	RAL 7030 A	RAL 8022 A
RAL 1020 A	RAL 3015 A	RAL 5015 A	RAL 6022 A	RAL 7031 A	RAL 8023 A
RAL 1021 C	RAL 3016 C	RAL 5017 A	RAL 6024 A	RAL 7032 A	RAL 8024 A
RAL 1023 C	RAL 3017 C	RAL 5018 A	RAL 6025 A	RAL 7033 A	RAL 8025 A
RAL 1024 A	RAL 3018 C	RAL 5019 B	RAL 6026 A	RAL 7034 A	RAL 8028 A
RAL 1027 B	RAL 3020 C	RAL 5020 B	RAL 6027 A	RAL 7035 A	RAL 9001 A
RAL 1028 C	RAL 3022 B	RAL 5021 A	RAL 6028 A	RAL 7036 A	RAL 9002 A
RAL 1032 C	RAL 3027 C	RAL 5022 C	RAL 6029 B	RAL 7037 A	RAL 9003 A
RAL 1033 C	RAL 3031 C	RAL 5023 A	RAL 6032 A	RAL 7038 A	RAL 9004 A
RAL 1034 B	RAL 4001 B	RAL 5024 A	RAL 6033 A	RAL 7039 A	RAL 9010 A
RAL 2000 C	RAL 4002 B	RAL 6000 A	RAL 6034 A	RAL 7040 A	RAL 9011 A
RAL 2001 C	RAL 4003 A	RAL 6001 A	RAL 7000 A	RAL 7042 A	RAL 9016 A
RAL 2002 C	RAL 4004 C	RAL 6002 A	RAL 7001 A	RAL 7043 A	RAL 9017 A
RAL 2003 C	RAL 4005 B	RAL 6003 A	RAL 7002 A	RAL 7044 A	RAL 9018 A
RAL 2004 C	RAL 4006 C	RAL 6004 A	RAL 7003 A	RAL 7045 A	

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestros comerciales.*

IMPERMEABILIZACION

1. ACRÍLICOS

a. Caucho acrílico
b. Caucho acrílico fibrado

2. MEMBRANAS DE POLIURETANO

a. Membrana de poliuretano al agua
b. Membrana de poliuretano eco-term
c. Membrana de poliuretano disolvente

3. BARNICES IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

a. Barniz de poliuretano al agua
b. Barniz de poliuretano al disolvente

4. CONSOLIDANTES E IMPRIMACIONES

a. Imprimación ultraadherente al agua
b. Consolidante impermeabilizante

5. HIDROFUGANTES

a. Superhidrofóbicos
b. Hidrofóbicos

SISTEMA FERRODESMO Y FERRODESMO PW

- SIN IMPRIMACIÓN
- SIN ARMADURA
- ELASTICIDAD 400%
- APLICACIÓN RODILLO Y AIRLESS
- RESISTENCIA QUÍMICA, AL AGUA, A LOS MICROORGANISMOS Y A LA ABRASIÓN

	FERRODESMO		FERRODESMO PW	
SUPERFICIE	FERRODESMO IMPRIMACIÓN	FERRODESMO ACABADO	FERRODESMO PW IMPRIMACIÓN	FERRODESMO PW ACABADO
MORTERO, HORMIGÓN POROSO	NO NECESARIA	**OBLIGATORIO** ACABAR CON UNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: * - BARNIZ FERRODESMO - BARNIZ FERROPOL *(SALVO CUANDO VAYA TAPADO)	NO ES NECESARIO.* *(USAR FERROFIX SI SE QUIERE UNIFICAR ABSORCIÓN)	NO ES NECESARIO.* *(SALVO QUE QUERAMOS UN TRÁNSITO DE TRÁFICO PESADO, ACABANDO CON EL BARNIZ FERROPOL AL AGUA)
MADERA	NO NECESARIA			
SOPORTE HÚMEDO	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
MOSAICO, MÁRMOL	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
EMULSIÓN ASFÁLTICA	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
ACERO, ACERO LACADO	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
ACERO GALVANIZADO	UNIPRIMER O IMPRIMACIÓN EPOXI CG			
TELA ASFÁLTICA	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
TEJA	NO NECESARIA			

IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA, FERRODESMO Y BARNIZ FERRODESMO

Impermeabilización recomendada

TIPO DE SOPORTE: Válido para todo tipo de soportes porosos y no porosos, siendo obligatorio el uso de la imprimación epoxi al agua en el caso de los soportes no porosos y opcional pero recomendada en los porosos.

PREPARADO DEL SOPORTE: Hay que limpiar y sanear la superficie quitando todo tipo de restos que podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que eliminar el moho y el verdín de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a la regeneración de las juntas; si fuese necesario por medio de vaciado total y rellenado de las mismas.

COLOR: ROJO, GRIS, BLANCO

IMPRIMACIÓN ADHERENTE

PAVIFER 305 - IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA

Se deberá aplicar una mano del producto de modo que se genere un puente de unión que no permita el contacto de la membrana con el soporte. Si la superficie está desnivelada o se tiene un grado de humedad alto, se recomienda una primera mano más diluida y una segunda mano con menor dilución.

PASOS A SEGUIR:
Una mano de Pavifer 305 a un 10% de dilución en agua. Rendimiento aproximado de 6m²/kg

CONSEJOS:
En caso de soporte desigual se pueden requerir 2 manos del Pavifer 305.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA
FERRODESMO COLOR

Hay que aplicarlo y conseguir un cuerpo homogéneo para que actúe como membrana protectora e impermeabilizante, evitando así la posible penetración de agua una vez asentado el producto. Espesor recomendado mínimo: de 1,5kg/m² a -2kg/m² Se consigue con una media de 3-4 manos según dilución.

PASOS A SEGUIR:

1. *Primera mano de Ferrodesmo diluido con disolvente para Ferrodesmo a un 5% máximo.*
2. *Malla de fibra de vidrio de 50gr aproximadamente.*
3. *Segunda mano de ferrodesmo con disolvente para ferrodesmo a un 5% máximo.*
4. *Tercera mano de ferrodesmo con disolvente para ferrodesmo a un 5% máximo.*

ADVERTENCIA:

El uso de cualquier disolvente diferente al disolvente para ferrodesmo dará lugar a que la película de membrana no se seque.

SELLADO DEL SOPORTE
BARNIZ FERRODESMO

Por tratarse de una membrana aromática, es necesaria la aplicación de al menos una mano del barniz ferrodesmo, que protegerá la membrana del sol y le proporcionará mayor durabilidad y transitabilidad, además de facilitar la limpieza. Espesor recomendado por mano 150-200 gr/m²

PASOS A SEGUIR:

1. *Primera mano del Barniz Ferrodesmo en dilución de un 5% con disolvente para ferrodesmo.*
2. *Segunda mano de Barniz Ferrodesmo en dilución, de un 5% con disolvente para Ferrodesmo.*

CONSEJOS:

Rendimiento medio aproximado de 10-12 m2/l.

Es posible aplicar un número mayor de manos si queremos reforzar su durabilidad.

El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.

APTO PARA

Terrazas, galerías, edificios, garajes, fosos de ascensor, plazas, piscinas, depósitos, estanques, balcones, bóvedas, tejados, gradas, parques, etc.

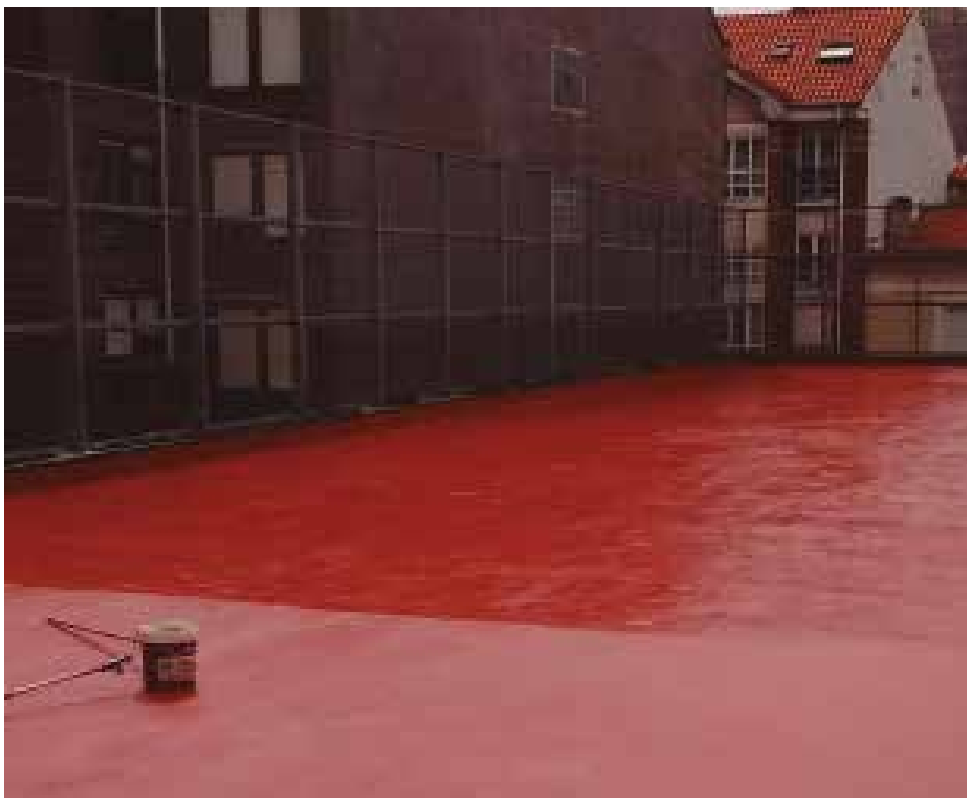

IMPERMEABILIZACIÓN CON FERROFIX, FERRODESMO PW Y BARNIZ FERROPOL

Impermeabilización sobre terrazas con soporte vitrificado

TIPO DE SOPORTE: Válido para todo tipo de soportes vitrificados, como baldosas porosas, gresite, piedra, cerámica, etc.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Hay que limpiar y sanear la superficie quitando todo tipo de restos que podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que eliminar el moho y el verdín de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a la regeneración de las juntas; si fuera necesario, por medio de vaciado total y rellenado de las mismas.

COLOR: BLANCO, GRIS, ROJO, TEJA, VERDE Y NEGRO

IMPRIMACIÓN ADHERENTE
FERROFIX FERROLUZ

Aplicar una mano del producto para crear un puente de unión, asegurando así la adherencia de los materiales posteriores que irán sobre el soporte tratado.

PASOS A SEGUIR:
Una mano de Ferrofix en dilución de un 25% con agua. Rendimiento aproximado de 10-12 m2/l.

ADVERTENCIA:
El producto presentará tacking (viscosidad). Es corriente que ocurra.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA
FERRODESMO PW COLOR

Hay que aplicarlo y conseguir un cuerpo homogéneo para que actúe como una membrana protectora e impermeabilizante, evitando así la posible penetración de agua, una vez asentado el producto. Espesor recomendado mínimo de 1,2 a 1,5kg/m².
Se consigue con una media de 3-4 manos según dilución.

PASOS A SEGUIR:
1. *Primera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 25%.*
2. *Malla de fibra de vidrio de 50 gr. aproximádamente.*
3. *Segunda mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 5%.*
4. *Tercera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 5%.*

CONSEJOS:
Con tres manos en esa dilución el consumo será de 1,2-1,5 kg/m2.

El tiempo de espera entre las manos será de mínimo 2 h.

SELLADO DEL SOPORTE
BARNIZ FERROPOL FERROLUZ

Proporciona una mayor transitabilidad del soporte, así como un efecto más vítreo facilitando su limpieza y la durabilidad del sistema.

PASOS A SEGUIR:
1. *Primera mano del Barniz Ferropol en dilución de un 25% con agua.*
2. *Segunda mano de Barniz Ferropol en dilución de un 5% con agua.*

CONSEJOS:
- *Rendimiento medio aproximado de 10-12 m2/l.*
- *Es posible aplicar un número mayor de manos, si queremos reforzar su durabilidad.*
- *El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.*

En el caso de tener un tránsito moderado y peatonal, se puede dejar dado en la terraza el Ferrodesmo PW de acabado, al ser una membrana al agua híbrida de poliuretano alifática resistente a los rayos del sol. Para tránsitos más elevados o para una mayor limpieza de la terraza, se recomienda el uso de este barniz.

COLOR: TRANSPARENTE

IMPRIMACIÓN ADHERENTE
FERROFIX FERROLUZ

Se debe conseguir un cuerpo necesario para que actúe como membrana protectora e impermeabilizante y evitar así la posible penetración de agua una vez asentado el producto.

PASOS A SEGUIR:
1. *Primera mano de Ferrofix o Ferrodesmo PW diluido con agua a un 25%. Rendimiento teórico con esa dilución 10 m2/l.*
2. *Segunda mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW transparente.*
3. *Tercera mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW transparente.*

CONSEJOS:
Es posible aplicar un número mayor de manos si el soporte se encuentra muy irregular y necesitamos conseguir un mayor micraje para asegurar su impermeabilidad.

El tiempo de espera entre manos es mínimo de 12 h. Aunque se recomiendan 24 h.

El producto presentará tacking (viscosidad). Es corriente que ocurra.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA
FERRODESMO PW TRANSPARENTE

Para obtener la total transitabilidad del soporte, así como para conseguir un efecto más vítreo que nos permita la fácil limpieza y un menor deterioro del proceso.

PASOS A SEGUIR:
1. *Primera mano del Barniz Ferropol en dilución de un 25% con agua.*
2. *Segunda mano de Barniz Ferropol en dilución de un 5% con agua.*

CONSEJOS:
Es posible aplicar un número mayor de manos si queremos reforzar su durabilidad.

El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.

SELLADO DEL SOPORTE
BARNIZ FERROPOL

Nos permite dar una mayor transitabilidad y un efecto vitrificante al soporte facilitando su limpieza y la durabilidad del sistema.

ADVERTENCIA:
Este sistema transparente es muy sensible a la humedad, pudiéndose producir velados blanquecinos; por lo que solo se aconseja su uso en lugares de humedad controlada.

CARTA DE COLORES



BLANCO

GRIS

TEJA

ROJO

VERDE



NEGRO

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto o la gama completa, póngase en contacto directo con nuestros departamento comercial.*

ACRÍLICOS

CAUCHO ACRÍLICO - Cod.7017

Recubrimiento elástico al agua, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate
*carta impermeabilización

CAUCHO ACRÍLICO FIBRADO - Cod.7017F

Recubrimiento elástico al agua, reforzado con fibra, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos,etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate
*carta impermeabilización

MEMBRANAS DE POLIURETANO

Membrana de poliuretano al agua

FERRODESMO PW - Cod.7009

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composición con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, etc. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Gris, rojo, blanco, teja, negro, verde y transparente/Satinado
*carta impermeabilización

Membrana de poliuretano eco-term

FERRODESMO PW ECO-TERM - Cod.7020

Membrana continua elástica impermeabilizante que incorpora poliuretanos en su composición y que lleva como componente principal micro-pigmentos a base de esferas huecas, que confieren al producto cualidades térmicas, así como aislantes y antisonoras. Su composición la hace especialmente resistente a los hongos. Alta adherencia.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
2-3 l/m² y capa
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

Membrana de poliuretano disolvente 100% sólidos

FERRODESMO - Cod.7011

Revestimiento de poliuretano, al disolvente, monocomponente y elástico de gran impermeabilidad para superficies de hormigón, baldosas, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Ferrodesmo

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 7 días

RENDIMIENTO
1,5-2 kg/m² con 3 capas mín.

COLOR/ACABADO
Gris, rojo y blanco/Satinado

Detalle de gresite con la impermeabilización transparente

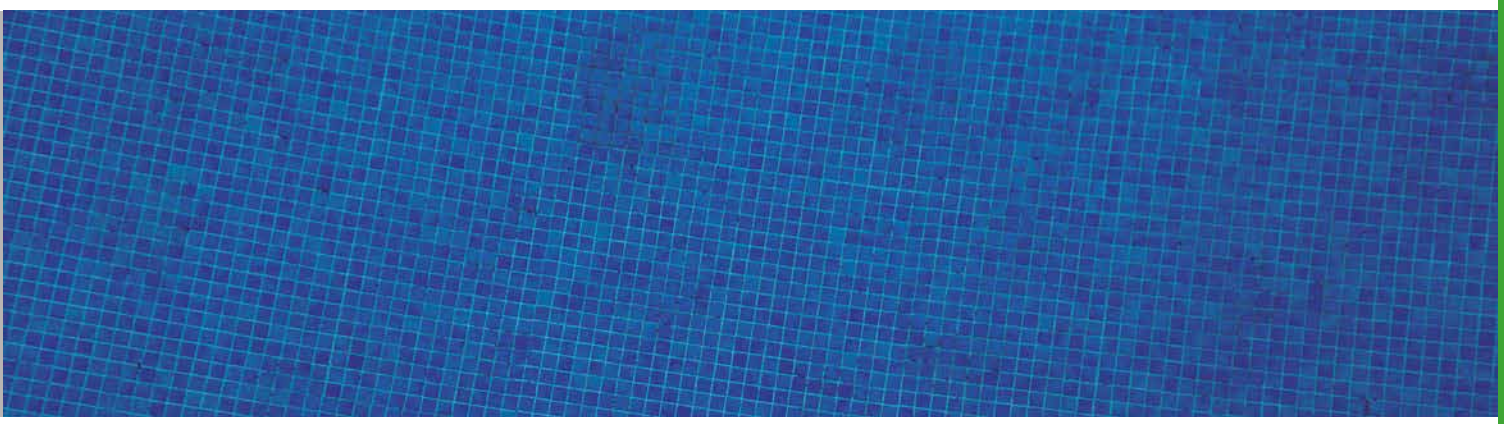

BARNICES IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

BARNIZ FERROPOL AL AGUA - Cod.7022

Barniz de poliuretano al agua alifático monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre sistemas FERRODESMO y FERROPOL para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo. Gran resistencia a la abrasión.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h
Max.: 3 días

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

BARNIZ FERRODESMO - Cod.7013

Barniz de poliuretano alifático, al disolvente, monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre FERRODESMO, para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Ferrodesmo

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

DURABILIDAD
Nuestra línea de impermeabilización posee elasticidad y resistencia en exterior.

CONSOLIDANTES Y FIJADORES

FERROFIX - Cod.2017

Imprimación elastomérica para superficies con mala adherencia, gresites, vitrificados, etc. Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización. Se puede utilizar tanto en sistemas horizontales, como verticales.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
7-8 m²/l según porosidad

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

IMPERLITE **Impermeabilizante-consolidante para piedra y ladrillo** - Cod.1036

Producto diseñado para la extrema impermeabilización y consolidación de soportes porosos. Su naturaleza en base a las últimas generaciones de nanopliolite, le aportan una penetración y poder de relleno muy superior a la de los hidrofugantes convencionales.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Semimate

HIDROFUGANTES

HIDROFUGANTE superhidrofóbico - Cod.1038

Impermeabilizante "superhidrófugo" para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación. Su acción superhidrofóbica funciona incluso en superficies horizontales.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir

SECADO AL TACTO
1 hora a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate invisible

NANOTECNOLOGÍA

HIDROFUGANTE A base de siloxanos con nanotecnología - Cod.1029

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate invisible

NANOTECNOLOGÍA

HIDROFUGANTE AL AGUA A base de siloxanos con nanotecnología - Cod.1031

Impermeabilizante invisible e hidrófugo de siloxanos en base agua, para la hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, como hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate invisible

NANOTECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

1. IMPRIMACIONES EPOXI
2. BARNICES ESPECIALES PARA METALES
3. IMPRIMACIONES SINTÉTICAS
4. GALVANIZADOS
5. ALUMINIOS
6. ESMALTES SINTÉTICOS
7. ESMALTES DE POLIURETANO
8. PINTURAS PELABLES
9. PINTURAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
10. ADITIVOS ESPECIALES
11. DISOLVENTES
12. CATALIZADORES

IMPRIMACIONES EPOXI

IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC - Cod.5020

Imprimación epoxi poliamida anticorrosiva a base de polvo de zinc. Proporciona buena protección catódica y excelente capacidad anticorrosiva. **[Catalizador epoxi rica en zinc]**

Proporción mezcla en volumen 9:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Min.: 6h a 20°C
Máx.:3 días

RENDIMIENTO
6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Gris polvo de zinc/Semimate

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2 C - Cod.5019

Imprimación anticorrosiva epoxi, curada con poliamida. Se logran espesores elevados en una capa. **[Catalizador epoxi disolvente]**

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Min.: 6h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Gris RAL 7001 y base TR/Satinado

SHOP-PRIMER EPOXI - Cod.5015

Imprimación epoxi especial para soportes metálicos de difícil adherencia, especialmente galvanizado. Actúa de puente de unión para su acabado con todo tipo de sistemas. Secado ultrarápido. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión. Soldable.

Proporción mezcla en volumen 1,85:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
5-10min a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Min.: 2h

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

COLOR/ACABADO
Rojo óxido/Mate

BARNICES ESPECIALES PARA METALES

BARNIZ PARA METALES - Cod.1032

Barniz con buena adherencia incluso sobre galvanizado y acero inoxidable. Buen brillo y repintable con cualquier sistema.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

IMPRIMACIONES SINTÉTICAS

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE - Cod.5018

Imprimación de rápido secado y excelente calidad. Contiene como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc. Repintable con epoxis, poliuretanos, etc. Cumple con la normativa euroclases B-s3,do.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless.

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8 m²/kg y capa

COLOR/ACABADO
Rojo, gris, blanco y negro y base TR/Semimate

CERTIFICADO ANTIFUEGO

IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL - Cod.5044

Imprimación sintética anticorrosiva que contiene como pigmentos óxidos de hierro. Es repintable con acabados alquídicos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
6 m²/kg y capa

COLOR/ACABADO
Rojo, gris, blanca/Mate

GALVANIZADOS

GALVANIZADO EN FRÍO - Cod.5014

Antioxidante a base de polvo de zinc. Efecto de galvanizado sobre superficie. Adherencia perfecta. Resiste temperaturas de hasta 300°C.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Gris polvo de zinc/Semimate

ALUMINIOS

ALUMINIO EXTERIORES - Cod.7006

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio - Buena resistencia al exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Aluminio/Semibrillo

ALUMINIO ANTICALÓRICO - Cod.7007

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio. Resistente a temperaturas de hasta 250°C.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Aluminio/Semibrillo

ESMALTES SINTÉTICOS

INDUFER S/R - Cod.6022/6006

Esmalte sintético de secado rápido para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas tanto en interior como en exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
15 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
9-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/
Brillo y satinado

FERRORAPID S/R - Cod.7042/7043

Esmalte sintético de secado rápido, con gran relación calidad-precio para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas tanto en interior como en exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
15 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
9-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/
Brillo y satinado

ESMALTES DE POLIURETANO

ESMALTE DE POLIURETANO 2C - Cod.6010/6011/6012

Pintura de poliuretano de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica.
Óptima retención del color en exterior. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado.
[Catalizador alifático B-N]

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial
poliuretanos

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola
airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C
Máx.: 5 días

RENDIMIENTO
12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/Brillo,
satinado y mate

ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERIAS 2 C - Cod.6020

Esmalte de poliuretano de dos componentes, carrocerías, de altísima calidad, . Formulado con resinas de altas prestaciones para conseguir una formación de película óptima. Excelente retención de color y gran adherencia. Buena resistencia al rayado y excelente resistencia en exterior. **[Catalizador carrocerías B-N]**

Proporción mezcla en volumen 2,75:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Esp. Poliuretanos

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m²/l (según aspecto y color)

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y Base TR/Brillo

PINTURAS PELABLES

BARNIZ PELABLE - Cod.1025

Barniz para la protección temporal del aluminio y acero inoxidable. Evita roces.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Máx.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y base TR/Semimate

PINTURAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

PINTURA INTUMESCENTE - Cod.7040

Pintura en base agua con pigmentos intumescentes que cuando alcanza una temperatura determinada, forma una capa espumosa que actúa entre el fuego y el material a proteger.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Agua jabonosa

SECADO AL TACTO
6h a 20°C y 50% de humedad

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
De 12 a 24h a 20°C

RENDIMIENTO
1 kg/m² y capa por cada 500 micras de espesor

COLOR/ACABADO
Blanco Mate

ADITIVOS ESPECIALES

ADITIVO ANTISILICONA - Cod.9012

Indicado para evitar la formación de cráteres en el proceso de coalescencia.

ADITIVO MATIZANTE - Cod.9011

Aditivo para matear el acabado de todo tipo de esmaltes.

QUITAPINTURAS - Cod.9006

Decapante de acción rápida para la eliminación de todo tipo de pinturas. Su aspecto en gel permite su uso en horizontal y en vertical.

ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS - Cod.9010

Mezcla de disolventes, formulado para eliminación de restos de resinas, colas, adhesivos y otros productos gomosos. Facilita la limpieza de la superficie.

DISOLVENTES

UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO - Cod.9013

Disolvente de uso universal especialmente diseñado para pinturas de poliuretano.

SINTÉTICO - Cod.9002

Disolvente para uso en productos de base alcídica sintética y clorocauchos.

THINNER - Cod.9003

Disolvente para pinturas epoxis, nitros y barniz pelable.

SIN OLOR - Cod.9005

Disolvente para pinturas tixotrópicas sin olor.

FERRODESMO - Cod.9007

Disolvente especial para FERRODESMO.

TRÁFICO - Cod.9018

Disolvente para pinturas de tráfico.

LIMPIEZA - Cod.9014

Disolvente para limpieza.

CATALIZADORES

CATALIZADOR ALIFÁTICO B-N - Cod.1028

Uso exclusivo para poliuretanos, Pavifer 400, Pavifer 420. Esmalte de Poliuretano y Barniz de Poliuretano.

CATALIZADOR POLIURETANO CAR - Cod.1028CAR

Uso exclusivo en esmalte poliuretano para carrocería y esmalte poliuretano naútica.

CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE - Cod.1044

Uso exclusivo para Pavifer 300, Pavifer 310 e Imprimación epoxi capa gruesa.

CATALIZADOR 100% SÓLIDOS - Cod.1047

Uso exclusivo para Pavifer 303 y Pavifer 311 y 313.

CATALIZADOR 100% SÓLIDOS AUTONIVELANTE - Cod.1043

Uso exclusivo para Pavifer 320.

CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3 COMPONENTES - Cod.1042

Uso exclusivo para Pavifer 330.

CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D - Cod.1041

Uso exclusivo para Pavifer 325.

CATALIZADOR EPOXI SANITARIO - Cod.1048

Uso exclusivo para Pavifer 350.

CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA - Cod.1046

Uso exclusivo para PAVIFER 305.

CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA - Cod.1045

Uso exclusivo para PAVIFER 340.

CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA 2 COMP. - Cod.1035NB/1035INS

Uso exclusivo para Pavifer 500 y Pavifer 510

CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC - Cod.1049

Uso exclusivo para imprimación epoxi rica en zinc.

CATALIZADOR ANTIGRAFITI - Cod.1028ANT

Uso exclusivo para antigrafiti permanente.

CATALIZADOR SHOP-PRIMER EPOXI - Cod. 1044SH0

Uso exclusivo para Shop-Primer epoxi.

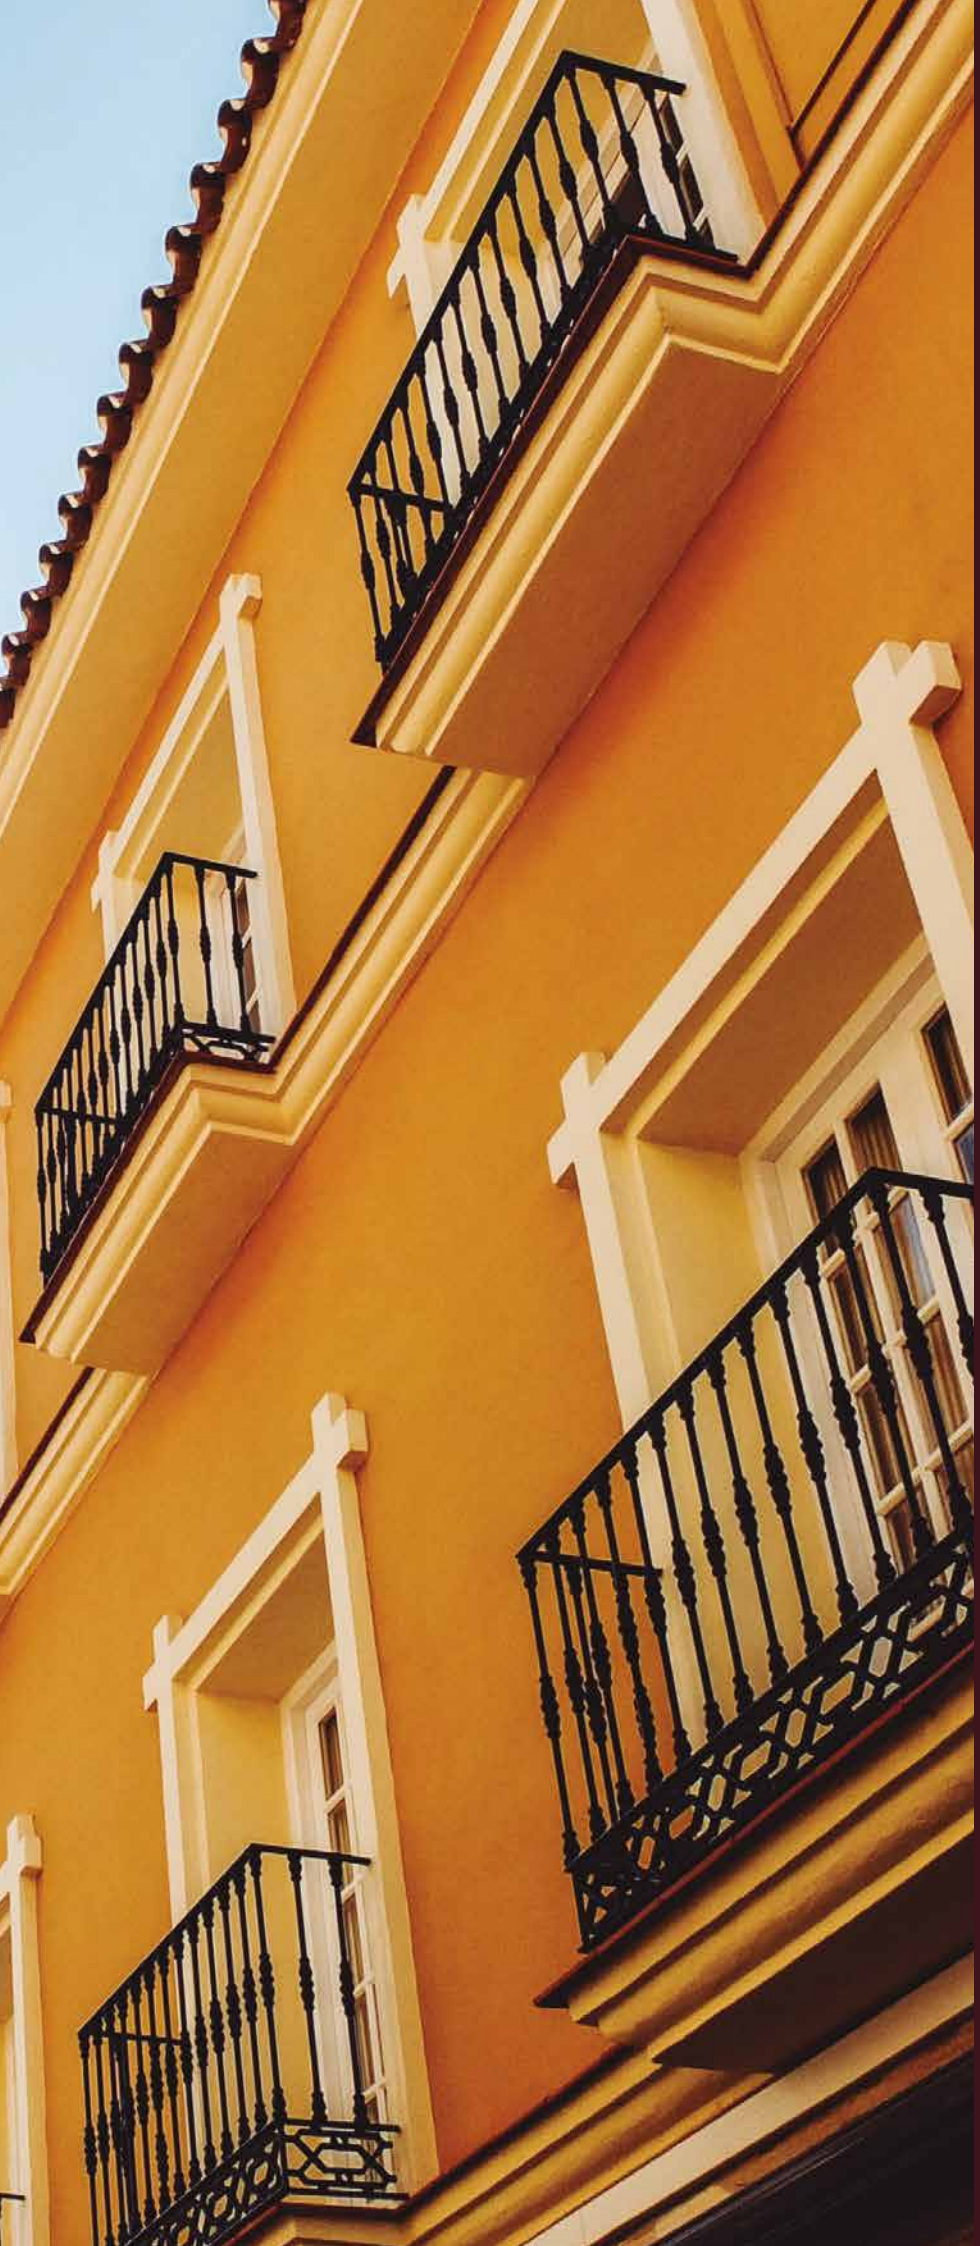

FACHADAS

LÍNEA EMULSIÓN

1. FIJADORES
2. EMULSIONES LISAS
3. REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS
4. EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS
5. SILICONADOS
6. SILICATOS POTÁSICOS
7. PLIOLITES
8. REVESTIMIENTOS LISOS
9. EMULSIONES PÉTREAS
10. EMULSIONES SATINADAS
11. PINTURAS AISLANTES
12. SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO FERRO-TERM
13. LÍNEA DE CAL
14. LIMPIADORES
15. LÍNEA REPARACIÓN

FIJADORES

BARNIZ FIJADOR / IMPERMEABILIZANTE - Cod.1019

Protector, fijador y endurecedor de soportes a base de Pliolite. Confiere una gran protección antihumedad. Ideal para la impermeabilización de ladrillo caravista, piedra, hormigón, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos
1ª capa 5-20% y 2ª capa 5-10%

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
13-14 m²/l

COLOR
Incoloro

FIJASOL AL AGUA - Cod.1039

Fijador y endurecedor al agua. Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistema de pintado con productos al agua, en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yesos, escayola, cartón-yeso, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua según soporte, desde 1:1 a 4:1

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l según dilución y soporte

COLOR
Incoloro

IMPRILITE AL AGUA - Cod.1079

Imprimación pigmentada con resinas de Hydro Pliolite® en dispersión acuosa. Alta resistencia a la alcalinidad, regulariza el PH del soporte, muy permeable al vapor de agua y con adherencia incluso sobre pinturas satinadas.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Blanco roto

EMULSIONES LISAS

EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003

100% ACRÍLICA
CON POLIURETANO

Revestimiento a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos exteriores. Alta adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Resistente al moho y al verdín.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, carta EMULSIÓN UNIVERSAL, base D y TR/Mate

SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

Revestimiento a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para la protección de paramentos en exterior o en interior, confiriendo al soporte un acabado mate muy sedoso.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y base TR/Mate sedoso

EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001

Revestimiento mate hidrófugo a base de materias emulsionadas, para la protección de paramentos exteriores. Gran rendimiento. Contiene pigmentos de alta solidez en toda su gama de colores. Gran adherencia. Resistente al moho y al verdín.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/Mate

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

EMULSIÓN FERRO-ELAST SILOXÁNICO - Cod.2019

Revestimiento impermeabilizante FOTORETICULABLE y antifisuras para fachadas, a base de una resina acrílica elástica. Permite su refuerzo con malla de fibra de vidrio, prolongando la vida del sistema. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
0-2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
4-5 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/Satinado

EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO SILOXÁNICO - Cod.2019TRA

Revestimiento para fachadas transparente y flexible, que aporta impermeabilidad y elasticidad. Ideal para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estético. Absorbe microfisuras. Resistente a los rayos UV.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 25-40% y 2ª capa 10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
4-6h a 20°C y 70% HR

RENDIMIENTO
1ª capa 9-10 m²/l, 2ª capa 5-6 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

REVESTIMIENTO ELASTÓMERO - Cod.2018

Revestimiento impermeabilizante antifisuras para fachadas a base de copolímeros acrílicos y elásticos. Resistente al moho. Buena adherencia. Ideal para soportes con grietas inferiores a 2mm.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS

EMULSIÓN FERROMUR SILOXÁNICO ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026

Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente protección contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propiedades de transpiración, es ideal como revestimiento para la prevención de la carbonatación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate mineral

tecnalia Certificado INTEGRADO

CE

SILICONADOS

SILEXSOL - Cod.2025

Revestimiento acrílico siliconado de baja tensión superficial, especial para soportes con cal y pulvurulentos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

ADAPTABILIDAD - *Nuestra amplia gama de productos para fachadas se adapta a diversas superficies y es adecuada tanto para proyectos de rehabilitación, nueva construcción o murales artísticos.*

SILICATOS POTÁSICOS

FERROSILI - Cod.1020

Imprimación penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesión y que deban pintarse con pinturas al silicato: FERROSIL.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 20% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Incoloro

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Pinturas Ferroluz es líder en la elaboración de productos para fachadas, fabricando emulsiones de protección, revestimientos impermeabilizantes, pinturas aislantes y otros productos complementarios para limpieza de fachadas, morteros y resinas para mejorar la adherencia.

Asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso para asegurar la mayor resistencia y conservación de edificios tanto de nueva construcción como rehabilitados. Nuestra larga experiencia en fabricación y nuestro empeño por seguir mejorando, asegura la calidad de nuestra oferta de productos.

ANTES - **DESPUÉS**
Rehabilitación de fachada con emulsión universal de Ferroluz

FERROSIL - Cod.2014

Revestimiento a base de silicato potásico. Ideal para la aplicación en fachadas de piedra natural o sintética, hormigón y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI *para sellar e igualar la absorción de la superficie.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate Mineral

PLIOLITES

FERROLITEX - Cod.7010

Pintura de secado físico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. Se puede aplicar a temperatura entre -5 y 50°C.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/ Semimate

FERROLITEX AL AGUA - Cod.2070

Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su excelente adherencia y durabilidad. Transpirable e impermeable, evitando los problemas de retención de humedad y ampollamientos. Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre -5°C y 50°C. Aplicable en exteriores e interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservación y restauración.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10% y 2ª capa 0-5%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

REVESTIMIENTOS LISOS

REVESTIMIENTO FACHADAS - Cod.3006

Revestimiento acrílico mate liso para fachadas. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Buena penetración en el soporte y buena resistencia a la intemperie. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
5-7 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

EMULSIONES PÉTREAS

EMULSIÓN CREPI LISO - Cod.3002

Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 15-20% y 2ª capa 10%

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
5-6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y carta Crepi/Mate
*Carta crepi (azules y verdes)

tecnalia
Certificado INTEGRADO

EMULSIÓN CREPI RUGOSO - Cod.3001

Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Compresor, rodillo y llana

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
3-4m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y carta Crepi*/Mate
Sobre pedido. Consultar al departamento comercial

EMULSIONES SATINADAS

SEDASOL SATINADO - Cod.2029

Pintura plástica satinada exterior-interior. Fácil aplicación y nivelación. Formulada con resina vinílica. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/Satinado

PINTURAS AISLANTES

PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anticondensación- Cod.2060

Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo acùstica. Está compuesta por microesferas huecas, que constituyen una cámara dentro de la pintura, que por un lado reflectan la luz solar y por otro actúan como barrera para el sonido. Su composición permite además una alta resistencia a los hongos, al no transmitir humedades por condensación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
1-2 m²/l para 500m recomendadas

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO **FERRO-TERM**

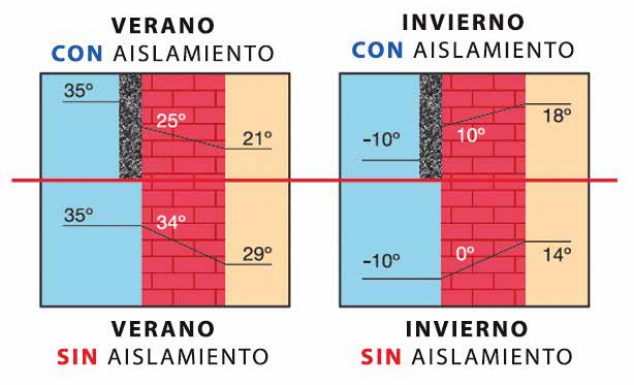

El sistema Ferro-Term es un moderno y novedoso modelo de revestimiento multicapa que actúa como aislante térmico, protegiendo del frío en invierno y del calor en verano. En cuanto a ahorro energético puede suponer hasta un 75% en invierno de menor pérdida de calor y hasta un 25% en verano de menor calentamiento.

El menor coste energético se traduce en ahorro económico en calefacción y en aire acondicionado, lo que amortiza el sistema a muy corto plazo. Además, no requiere revestimientos y su vida útil es indefinida.

Mejora todas las situaciones de habitabilidad, evitando condensaciones, mohos, puentes térmicos y filtraciones externas. Su aplicación es sencilla, protege la estructura del edificio evitando cambios en ella y desaparecen las grietas, fisuras e imperfecciones. Se consigue un cambio radical de la imagen del edificio, permitiendo terminar con acabados al gusto del propietario.

ADHESIVO FERRO-TERM - Cod.2500

Adhesivo para el sistema de aislamiento térmico FERRO-TERM. Consumo: 8-10 kg/m²

HORMIFER 400 - Cod.9400

Mortero mineral acrílico al agua, especialmente indicado para la impermeabilización de superficies exteriores e interiores de hormigón, mortero y sistemas de aislamiento térmico, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, llana y calderín

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
2-3 kg/m² y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y carta Crepi*/Mate
**Sobre pedido. Consultar al departamento comercial*

LÍNEA DE CAL

FERROCAL MORTAR - Cod.9020

Mortero de cal hidráulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauración. Su transpirabilidad, resistencia y flexibilidad no se consigue con morteros tradicionales.

RENDIMIENTO
1,8 – 2 kg/m² por milímetro de espesor

ÚTILES DE APLICACIÓN
Paleta y llana

FERROCAL - Cod.2080

Pintura de cal grasa reposada y pigmentos minerales, que confiere a los edificios una excelente resistencia en el tiempo. Completamente transpirable. Ideal para la restauración y renovación de edificios.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y esponja

REPINTADO
Mín.: 8-12h a 20°C

RENDIMIENTO
14-16 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco y colores*/Mate
**Sobre pedido. Consultar al departamento comercial*

CE

LIMPIADORES

LIMPIADOR DE FACHADAS - Cod.9030

Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, así como eflorescencias salinas. Desincrusta y limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resistente a los ácidos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, de 1:1 a 1:4

APLICACIÓN
Impregnación y fuerte frote con cepillo o estropajo.
Aclarar con abundante agua.

LÍNEA REPARACIÓN

MORTERO DE REPARACIÓN FINO - Cod.9460

Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento, áridos hidrófugos especiales y ligantes sintéticos, formulado para la reparación y el alisado de fachadas al exterior.

MORTERO DE REPARACIÓN GRUESO - Cod.9470

Mortero tixotrópico en polvo, a base de cemento, áridos gruesos de tamaño de partícula específico y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauración de fachadas al exterior.

PLASTE EXTERIOR - Cod.9360

Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparación de albañilería sin encofrados: enlucido, tapa agujeros, grietas y nivela.

RESINA PUENTE DE UNIÓN - Cod.1090

Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos, para posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.

CARTA DE COLORES

CREPI

**Los colores marcados con asterisco corresponden a un precio diferente.*

EMULSIÓN UNIVERSAL

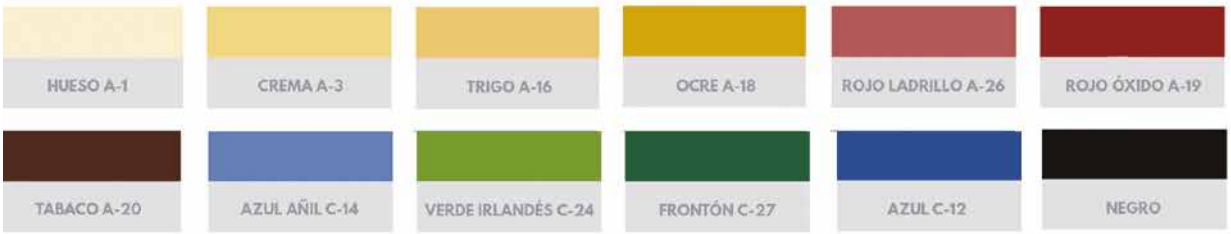

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.*

	ELASTICIDAD	COLOR	PERMEABILIDAD	DURACIÓN	IMPERMEABILIDAD	GARANTÍA
E. UNIVERSAL	R	MB	B	MB	MB	15
E. HIDRÓFUGA	R	B	B	B	B	10
FERRO-ELAST	MB	MB	R	B	MB	10
FERROSIL	M	R	MB	MB	R	15
FERROLITEX	R	B	MB	MB	MB	10
FERROMUR	M	B	MB	MB	MB	10
CREPI	M	B	R	B	B	10
SILEXSOL	M	R	B	B	B	-
HORMIFER	M	B	B	B	B	-

** MB - Muy buena / B - Buena / R - Regular / M - Mala*

MARCADO CE

El marcado CE fue introducido por la Comisión Europea, quien establece las condiciones de su uso dentro de las distintas directivas. Con el Marcado CE, el fabricante o su representante dentro de la Unión Europea, declaran que el producto individual cumple con las normas de seguridad generales de las Directivas del Marcado CE.

El objetivo es declarar la conformidad del producto con todos los requisitos comunitarios impuestos al fabricante por las Directivas del Marcado CE.

El Marcado CE en los productos constituye una declaración de que:

- El producto se ajusta a todas las disposiciones comunitarias
- Que se han realizado los procedimientos pertinentes de evaluación de la conformidad

El Marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que un producto sujeto a la misma sea comercializado o puesto en servicio, salvo en el caso de que una directiva específica disponga lo contrario.

Si los productos están sujetos a varias directivas, todas las cuales establecen el Marcado CE, este indica que se presume que los productos son conformes con las disposiciones de todas estas directivas.

Un producto no puede llevar el Marcado CE si no está amparado por una directiva que disponga su colocación.
El Marcado CE lo pone, bajo su responsabilidad, el propio fabricante o su representante autorizado cuando ha realizado las tareas que implican el sistema de evaluación asignado al producto.
El Marcado CE debe colocarse de forma visible, legible e indeleble en el producto o en su placa de características. Sin embargo, si esto no es posible o no puede hacerse debido a la naturaleza del producto, debe colocarse en el embalaje, en su caso, y en los documentos de acompañamiento, si la directiva de que se trate prevé dicha documentación.

Si un organismo notificado participa en la fase de control de la producción con arreglo a las directivas aplicables, su número de identificación debe figurar a continuación del Marcado CE. El número de identificación debe colocarlo, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el fabricante o su representante autorizado establecido en la comunidad.

PARA LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESRTUCTURAS DE HORMIGÓN

El Marcado CE es ya obligatorio para todos los fabricantes de productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón que serán las responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a su aplicación final, marca sus características técnicas y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

Representa el nivel mínimo de seguridad que debe alcanzarse para poder comercializar el producto acabado en Europa, y garantiza que cumple los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 89/106 CEE "Productos de Construcción".

El Marcado CE sirve para poder vender el producto y así exige en el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE).

Pinturas Ferroluz S.L.. tras la puesta en práctica de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción y la entrada en vigor del Marcado CE para los productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón según norma armonizada UNE en 1504-2:2005, ha realizado en el marco de la directiva dos tareas:

1. **REALIZAR ENSAYOS INICIALES** de tipo según las prestaciones de los productos y el método de protección superficial
2. Adoptar el **SISTEMA DE CALIDAD** y Medioambiente a la norma armonizada UNE en 1504-2 y -8

Realizar ensayos iniciales de tipo según las prestaciones de los productos y el método de protección superficial. Es el modelo inicial sobre el que se van a realizar los ensayos y que será la muestra sobre la que se fabricarán los productos. La definición del primer modelo marcará la pauta en cuanto a las prestaciones de los productos.

Los ensayos se realizan en función de las prestaciones de los productos:

- Protección contra la penetración
- Control de la humedad
- Resistencia física/mejora de la superficie
- Resistencia a los productos químicos
- Incremento de la resistividad por limitación del contenido en humedad

El método de protección oficial:

- Impregnación hidrófuga
- Impregnación
- Revestimiento

Adaptar el Sistema de Calidad y Medioambiente a la norma armonizada UNE en 1504-2 y -8. Se llevarán los registros oportunos en todo el proceso de producción con el fin de poder demostrar que se sigue el modelo inicial. Se indicará en cada producto/envase y/o en la documentación comercial las características que definen cada unidad. Se realizará la declaración de conformidad donde **Pinturas Ferroluz S.L..** como fabricante, declara la veracidad de todo el proceso.

Las tareas han sido evaluadas:

- Para los sistemas de evaluación de la conformidad 2+4 (productos de altas prestaciones para usos en edificación e ingeniería civil sin exigencias de reacción al fuego) han sido evaluados por un organismo notificado
- Para los sistemas de evaluación de la conformidad 4 (usos con bajas prestaciones en edificios y obras de ingeniería civil) han sido evaluadas por **Pinturas Ferroluz S.L..**

1. El **MARCADO** CE de estos productos:
2. El **ETIQUETADO** del envase
3. La **DECLARACIÓN** de conformidad

Para los sistemas de conformidad 2+4 un certificado de control de producción en fábrica emitido por el organismo certificado.

Los ensayos iniciales de tipo estarán a disposición de quien los necesite en la página web.

Por último, aclarar que el Marcado CE no es una marca de calidad sino que refleja el cumplimiento de unos requisitos mínimos relacionados con la seguridad y un requisito LEGAL imprescindible para que se pueda comercializar producto en la Unión Europea para la protección y reparación de estructuras de hormigón.

Entrada en vigor: 1 de enero de 2009

DECORACIÓN

1. **ACABADO MATE**
2. **ACABADO MATE SEDOSO**
3. **ECOLÓGICAS**
4. **IMPRIMACIONES PLÁSTICAS**
5. **ACABADO SATINADO**
6. **MONOCAPAS**
7. **IMPRIMACIONES UNIVERSALES**
8. **ESMALTES**
   a. Uretanados
   b. Alcídicos
   c. Al agua
9. **EFECTO FORJA**
10. **EFECTO MARTELÉ**
11. **ACABADOS EN RELIEVE**
12. **TINTES AL AGUA**
13. **TINTES UNIVERSALES**
14. **PLASTES**

ACABADO MATE

SOLVEX NIEVE - Cod.2009

CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, extraordinaria blancura, bajo salpicado, lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Blanco nieve

SEDALUZ - Cod.2021

CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, buena blancura, bajo salpicado, muy lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior. Muy buena resistencia al exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Blanco

VINILSOL - Cod.2007

CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica vinílica mate, en dispersión acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes, lavable, resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Blanco

SOLBLANC PLÁSTICO PROFESIONAL - Cod.2030 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica acrílica mate, con buen rendimiento y buen poder cubriente. Buena lavabilidad, resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR
Blanco y negro

SOLPLAST MATE CUBRIENTE - Cod.2031 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica mate cubriente y económica. Adecuada para el pintado de superficies interiores. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
5-7 m²/l y capa

COLOR
Blanco

DECORPLAST - Cod.2032

Pintura plástica mate económica de excelente cubrición. Adecuada para el pintado de interiores, parkings, naves industriales, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
4-6 m²/l y capa

COLOR
Blanco

ACABADO MATE SEDOSO

VINILICA SEDA - Cod.2027 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica vinílica de alta calidad y aspecto mate sedoso en dispersión acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes, muy lavable, resistente al moho. Uso interior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR
Blanco, Carta de colores Vinílica Seda Base TR

ECOLÓGICAS

NOVALUZ - Cod.2008

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m²/l y capa

COLOR
Blanco nieve

NOVALUZ STAR - Cod.2008STA

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m²/l y capa

COLOR
Blanco

FERROKOL - Cod.2005BLA

Pintura plástica ecológica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior – exterior. ¡Efecto bactericida! Formulación con iones de plata.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m²/l y capa

COLOR
Blanco

IMPRIMACIONES PLÁSTICAS

SOLMAT 3P YESOS - Cod.2004 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica especialmente formulada para el pintado de superficies de yeso proyectado, cartón yeso y perlita escayola. Resistente al moho. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
5-7 m²/l y capa

COLOR
Blanco

ACABADOS SATINADOS

SATENSOL SATINADO - Cod.2039 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica satinada para interiores y exteriores. Fácil aplicación y nivelación. Buen rendimiento y cubrición. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
7-9 m²/l y capa

COLOR
Blanco

MONOCAPAS

MONOCAPA FERROLUZ - Cod.2000 CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Pintura plástica de acabado mate y de excelente cubrición, para el pintado en una sola capa. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 0-5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
30 m²/cubeta

COLOR
Carta Monocapa
1) Claros
2) Limón, chocolate, clorofila, rojo vivo, rojo intenso, turquesa, naranja y fucsia
3) Magenta y morado

IMPRIMACIONES UNIVERSALES

Base agua

FERRO-UNI - Cod.5008

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas (incluidos galvanizados). Repintable con la mayoría de líneas del mercado, incluidos epoxis y poliuretanos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-11 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
(1) Rojo y negro
(2) Blanco, gris y verde
*Semimate. *Blanco no se recomienda sobre óxido*

MULTIUSOS SELLALUZ - Cod.5005

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas (incluidos galvanizados). Repintable con pinturas al agua monocomponentes.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
20min a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-11 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/*Semimate*

Base disolvente

MULTIUSOS UNIPRIMER - Cod.5009

Imprimación "todo terreno***". Adherencia directa sobre acero galvanizado, aluminio y plásticos. Es repintable con sistemas epoxi, poliuretano, alquídico, clorocaucho y acrílicos.***

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
15 minutos a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-11 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y gris/Semimate

ESMALTES

Uretanados

FERROSINT ANTIÓXIDO - Cod.6001

Esmalte sintético de alta calidad, a base de resinas alquídicas uretanadas de excelente calidad y muy buenas propiedades de brillo y retención de color. Gran cubrición y brochabilidad además de muy buena nivelación. Directo sobre el óxido y sobre todo tipo de metales férricos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta FERROSINT y disponible en base TR/Brillo

FERROLAC SATINADO - Cod.6017

Esmalte sintético uretanado satinado, tipo laca, de excelente calidad. Proporciona acabados altamente decorativos y duraderos, de aspecto noble. Buena brochabilidad y nivelación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
(1) Blanco y carta FERROLAC
(2) Negro.
Disponible en base TR/Satinado

ESMALTE MATE - Cod.6007

Esmalte sintético uretanado mate con gran poder de relleno, a base de resinas alquídicas uretanadas. Proporciona acabados altamente decorativos. Buena brochabilidad y nivelación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
(1) Blanco
(2) Negro
Disponible en base TR/Mate

Alcídicos

FERROTEX - Cod.6002/6003/6005

Esmalte sintético alcídico, a base de resinas alquídicas de gran calidad y brillo. Excelente opacidad y nivelación. Buena elasticidad para exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-5%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Base TR en brillo, satinado y mate; carta FERROTEX en brillo; blanco y negro en satinado y mate

Al agua

ACUALUZ **Directo sobre azulejo** - Cod.6030/6031/6032

Esmalte acrílico al agua con muy buena adherencia. Alta resistencia a la intemperie. No amarillea. Uso interior – exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
9-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/ Brillo. Satinado y Mate

EFECTO FORJA

FERROFORJA ANTIOXIDANTE **Línea Ferrosint** - Cod.7008

Esmalte de acabado metálico, basado en resinas alquídicas y pigmentos de óxido de hierro micáceo que confiere al soporte un aspecto forja o pavonado.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-5%

SECADO AL TACTO
30 min. a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta FERROFORJA, gris, negro y base TR/ Semimate

EFECTO MARTELÉ

ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE *Línea Ferrosint* - Cod.6004

Esmalte sintético brillante de acabado, aspecto martillado. Excelente brillo y resistencia.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
30 minutos a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C
Máx.: 5 días

RENDIMIENTO
12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta MARTELÉ y base TR/Brillo martelé

ACABADOS EN RELIEVE

FERROPIC - Cod.2033

Pintura plástica tixotrópica preparada para aplicar con equipo de proyección de gota y rodillo de estucar. Proporciona acabados variados y muy decorativos. Resistente al moho.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 20% y 2ª capa 2%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Compresor y rodillo

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
2-3 m²/l y capa

COLOR/ACABAO
Blanco/Mate

CARTA DE COLORES VINÍLICA - SEDA

ILLO

NARANJA

AZÚL

VIOLETA

ROJO INGLÉS

MARRÓN

NEGRO

VERDE

TINTES AL AGUA

TINTE AL AGUA - Cod.9820

Tintes para el teñido de productos al agua.

COLOR

(1) Ocre, óxido rojo, pardo y negro
(2) Amarillo limón, naranja, amarillo oro, azul y rojo
(3) Verde y violeta

TINTES UNIVERSALES

TINTE UNIVERSAL - Cod.9830

Tintes para el teñido de productos alquídicos y al agua.

COLOR

(1) Ocre, negro y óxido rojo
(2) Pardo, amarillo, rojo y azul
(3) Verde y violeta

PLASTES

PLASTE STANDARD - Cod.9350

Plaste en polvo para interiores.

PLASTE RENOVACIÓN - Cod.9370

Plaste en polvo para dejar espesores que permiten tapar irregularidades tipo gotelé.

PLASTE AL USO - Cod.9400

Plaste al uso para interiores.

PLASTE AL USO FIBRA - Cod.9450

Plaste al uso para interiores y exteriores, reforzado con fibra de vidrio.

CARTA DE COLORES

MONOCAPA FERROLUZ

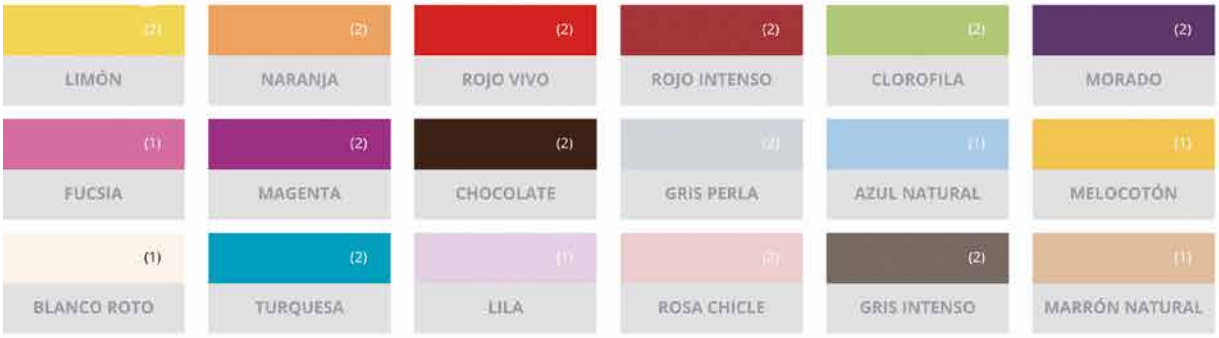

FERROSINT ANTIÓXIDO / FERROTEX*

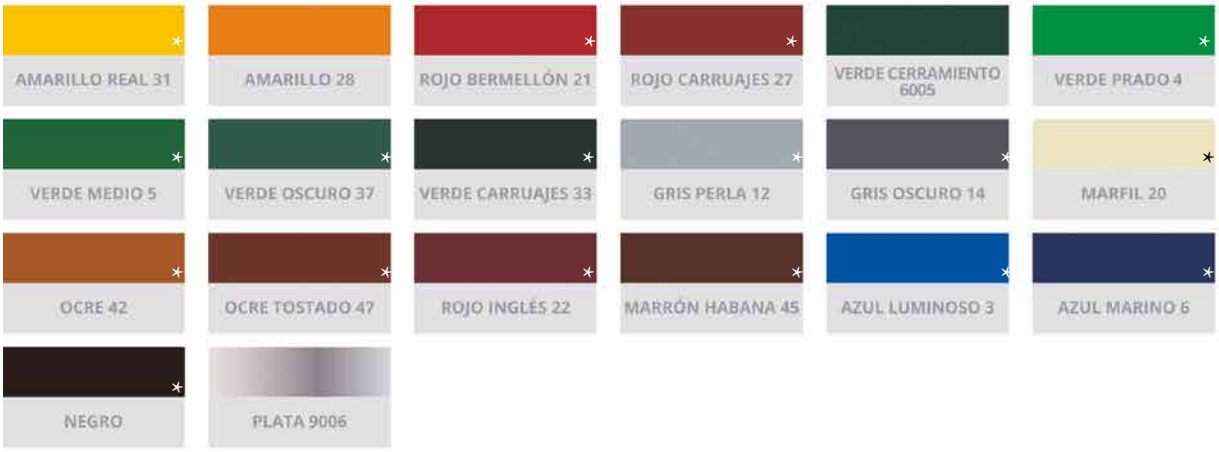

FERROLAC

ESMALTE MARTELÉ

FERROFORJA ANTIOXIDANTE

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.*

ANTIHUMEDAD

1. PROTECTORES CONTRA LA HUMEDAD
2. PINTURAS AISLANTES
3. PINTURAS ANTIMANCHAS

PROTECTORES CONTRA LA HUMEDAD

PINTURA ANTICRIPT La solución única y definitiva contra los hongos- Cod.7001

Con alta resistencia al moho y al verdín provocado por la humedad. Evita la aparición de moho en la pintura, alargando la vida de la película aplicada. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies de albañilería y gran penetración. Muy buena transpirabilidad y resistencia. Apta para interior y exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético 5-15%
50% para fijar

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

LIMPIADOR DE MOHO - Cod.9050SPR

Limpiador para quitar manchas de moho y verdín en superficies de piedra natural, hormigón, terrazo,... Elimina manchas negras de juntas de silicona, lechada, yeso en baldosas e incluso en mármol y granito. Se aclara con agua.

PINTURA ANTIHUMEDAD- Cod.4007

Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor. Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Uso interior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

PINTURAS AISLANTES

PINTURA ECO-TERM INTERIOR Antihumedad y anticondensación - Cod.2040

Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo-acústica. Está formulada con esferas de vidrio huecas, que constituyen un efecto apantallamiento que proporciona: rotura de puente térmico, ejerce de barrera antisonora y a su vez establece barrera para la proliferación de hongos y bacterias.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
1-2 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

PINTURAS ANTIMANCHAS

FERRO-WHITE - Cod.4006

Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sin olor

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

FERRO-WHITE AL AGUA - Cod.4008

Pintura tixotrópica al agua de elevada opacidad, especialmente diseñada para el aislamiento y cubrición de las manchas más difíciles. Ideal para manchas de humedad.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
30 minutos a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ANTIMANCHAS EXPRESS - Cod.4009BLA

Pintura aislante de manchas sin olor de secado ultra rápido. Se puede utilizar como fondo y acabado. Adherencia sobre soportes porosos y también lisos (cerámica, poliuretano, galvanizado y metales no férreos). Repintable en 20 minutos con cualquier tipo de pintura al agua.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sin olor

SECADO AL TACTO
20 minutos a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 20min a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

CUBRIENTE
Pinturas tixotrópicas para cubrición de las manchas más difíciles.

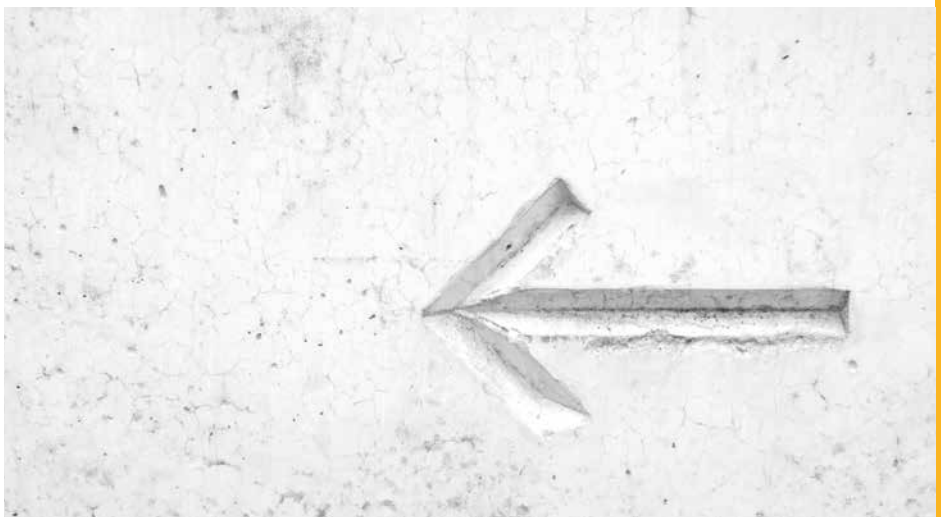

LA SOLUCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA CONTRA LOS HONGOS

En lugares de alto nivel de humedad, se favorece la proliferación de hongos y humedades en edificaciones de cualquier tipo.

En Pinturas Ferroluz desarrollamos productos que aporten soluciones, como nuestra pintura anticript, una pintura de alta resistencia al moho y al verdín de gran durabilidad y adherencia extraordinaria. Apta para interior y exterior.

ANTES - **DESPUÉS**
Rehabilitación de fachada con pintura Anticript de Ferroluz

MADERA

I. SELLADORAS Y TAPAPOROS

2. BARNICES

- a. Poliuretano
- b. Uretanados
- c. Al agua

3. TRATAMIENTOS PROTECTORES

4. LASURES DECORATIVOS

- a. Fondos protectores
- b. Acabados

SELLADORAS Y TAPAPOROS

SELLADORA EXTRA - Cod.4004

Preparación selladora sintética con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C, lijado a las 20h

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

SELLADORA AL AGUA - Cod.4005

Selladora al agua con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C, lijado a las 24h

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

TAPAPOROS NITRO - Cod.1010

Fondo transparente nitrocelulósico para madera. Sella la superficie de madera, evitando el levantamiento indeseado del repelo. Fácil lijado, consiguiendo una superficie uniforme y lisa. Aplicar 100-130 gr/m² en una o dos manos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner 10-20%

SECADO AL TACTO
30 minutos a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 3h a 20°C

RENDIMIENTO
8-9 m²/l y capa

COLOR
Incoloro

BARNICES

Poliuretano

POLIURETANO MONOCOMPONENTE - Cod.1009

Barniz de poliuretano monocomponente de gran resistencia al rayado. Ideal para suelos de parquet y corchos. Cataliza con la humedad ambiental. La madera tratada adquiere aspecto vitrificado. Ideal para barra de bares, tiendas, etc.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín: 8h a 20ºC

RENDIMIENTO
10 m²/l

ACABADO
Brillante

POLIURETANO 2 C - Cod.1071/1072/1074

Barniz poliuretano de dos componentes, alifático. No amarillea. Presenta una vez seco gran elasticidad y dureza. Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste. **[Catalizador alifático B-N]**

Proporción mezcla en volumen: 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial poliuretanos

SECADO AL TACTO
2-3h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

ACABADO
Brillante, satinado y mate

Uretanados

SINTÉTICO - Cod.1002/1003/1005

Barniz formulado con resinas alquídicas uretanadas, que proporciona una película dura, resistente al agua y a la abrasión. Uso especialmente dirigido al campo de la decoración y carpintería.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 10h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

ACABADO
Brillante, satinado y mate

ESPECIAL EXTERIORES - Cod.1008

Barniz transparente a base de resina oleo-sintética y productos absorbentes de radiaciones ultravioletas. Ideal para toda clase de maderas de exterior, donde se requiera la máxima resistencia a la intemperie, especialmente en zonas de alta montaña. Gran elasticidad y elevado brillo.

Contiene filtro solar.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

ACABADO
Brillante

SUELOS DE MADERA - Cod.1007/1013/1015

Barniz sintético uretanado de alta resistencia al choque y a la abrasión. Buena dureza y flexibilidad.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C, lijado a las 24h

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m²/l, según porosidad

ACABADO
Brillante, satinado y mate

Al agua

BARNIZ AL AGUA - Cod.1063/1065

Producto de fondo y acabado al agua, para la protección de todo tipo de maderas, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión, así como un buen acabado decorativo.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua desionizada 0-5%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless
- No superar los 150 grs/m² por capa

REPINTADO
Mín: 2-4h a 20°C sin lijado

RENDIMIENTO
8-9 m²/l y capa

ACABADO
Satinado y mate

SUELOS AL AGUA - Cod.1073/1075

Producto de fondo y acabado, al agua, para soportes de parquet, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión. Aconsejable para suelos de parquet de uso doméstico.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua desionizada 0-5%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless - No superar los 150 grs/m² por capa

REPINTADO
Mín.: 3-4h a 20ºC sin lijado

RENDIMIENTO
7-8 m²/l y capa

ACABADO
Satinado y mate

TRATAMIENTOS PROTECTORES

TRATAMIENTO MULTIUSO Insecticida y fungicida - Cod.1026

Tratamiento preventivo/curativo para maderas, especialmente estudiado para maderas de exterior e interior en entorno húmedo. Su fórmula, con una fuerte concentración de insecticida y fungicida, actúa en profundidad en todas las especies de maderas resinosas o frondosas, usar de forma preventiva en maderas sanas o curativas en maderas infectadas. Es compatible con todo tipo de acabados.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Agua

SECADO AL TACTO
30 minutos a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20ºC

RENDIMIENTO
3-5 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate

XYLAFER HS FONDO - Cod.1016

Fondo protector para madera. Embellece y protege la madera de los agentes atmosféricos y prepara la madera nueva para su repintado.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 2-5%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate

LASURES DECORATIVOS

Acabados disolvente

XYLAFER HS DISOLVENTE - Cod.1018

Lasur de poro abierto al disolvente. Indicado para la protección de maderas exteriores, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, etc. Uso interior - exterior. Producto resistente a los rayos U.V.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Al uso / Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Carta Xylafer/ 1ª mano semimate. 2ª mano satinado

PROTECCIÓN

Lasures decorativos que además de embellecer la madera, la protegen de los agentes atmosféricos.

Acabados al agua

XYLAFER AL AGUA - Cod.1017

Lasur de poro abierto al agua con nanopartículas. Indicado para la protección de maderas exteriores sometidas a condiciones extremas. Especial para maderas coníferas. Para puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Uso exterior-interior. Producto hidrófugo y resistente a los rayos U.V.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
30-60 minutos a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, esponja y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12m²/l según soporte y tipo de madera

COLOR/ACABADO
Carta Xylafer/ 1ª mano semimate. 2ª mano satinado

NANOTECNOLOGÍA

Aceites

ACEITE DE TECA - Cod.1085

Aceite nutriente para el mantenimiento y protección de la madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales y exóticas como la teca, iroko,... Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascarilla. Resistente a los rayos UV. Muy fácil de aplicar y con excelente penetración en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace falta lijar ni decapar.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente Sintéticos

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24-48h a 20°C

RENDIMIENTO
1-2 m²/l

COLOR
Ámbar

CARTA DE COLORES

XYLAFER

INCOLORO

PINO

ROBLE

CASTAÑO

NOGAL

TECA

BLANCO

PALISANDRO

**Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.*

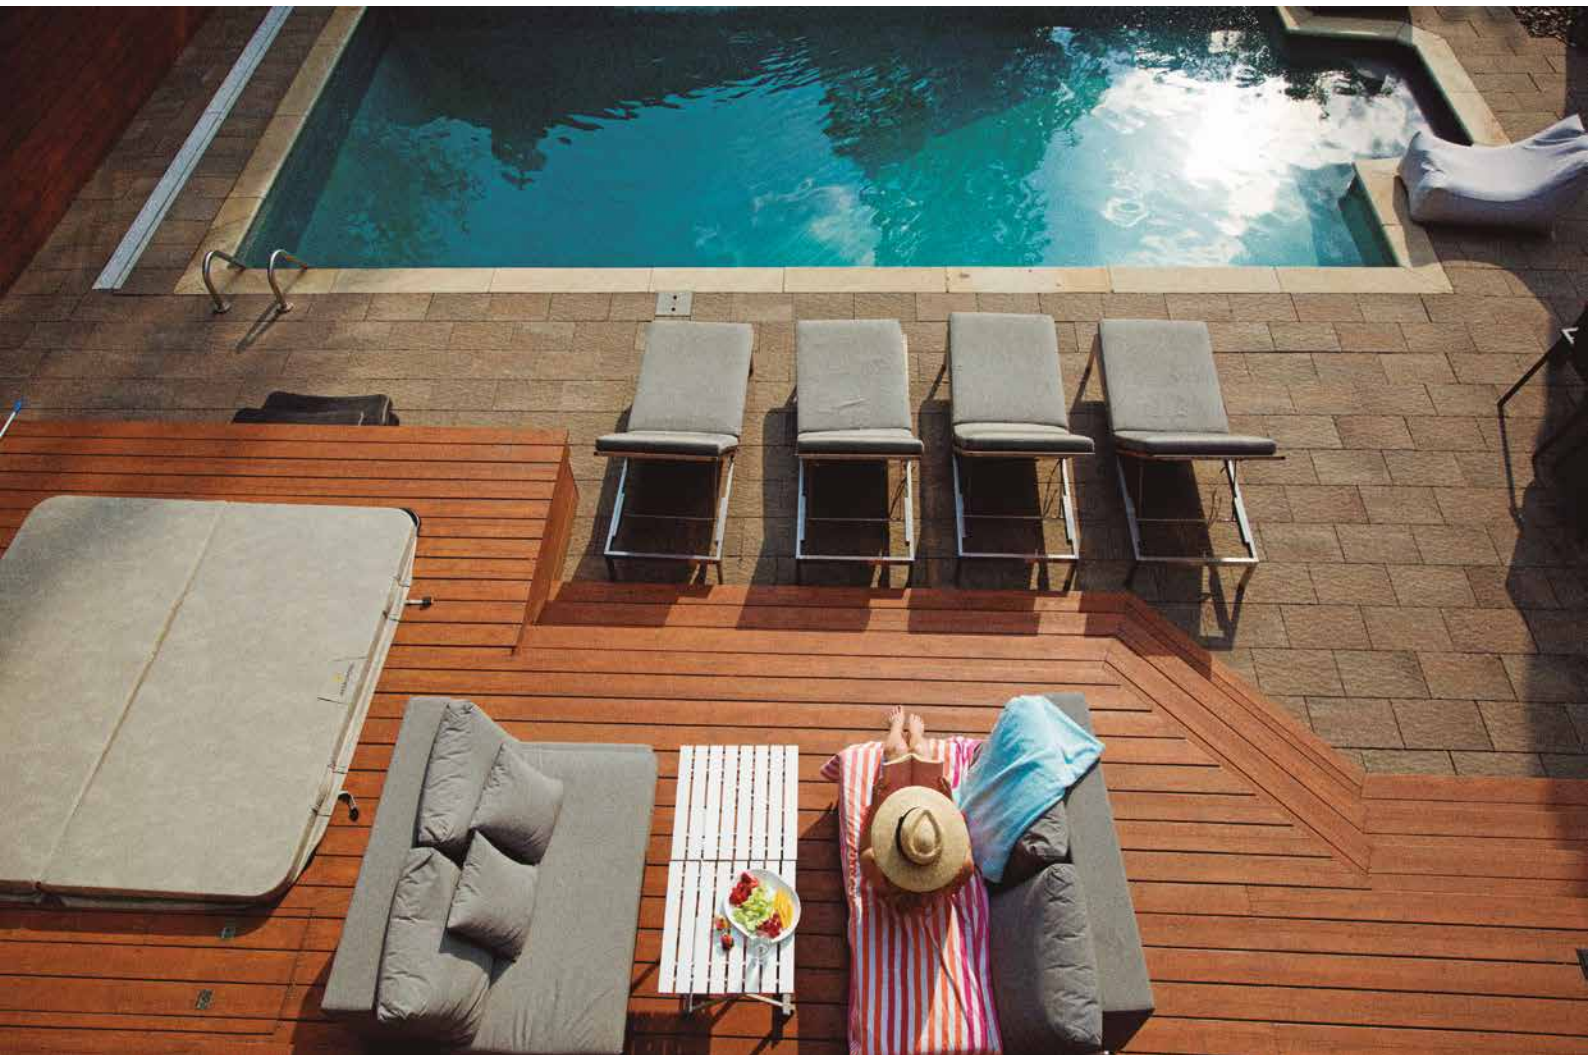

USO ESPECÍFICO

1. ADITIVOS ESPECIALES
2. ANTIÓXIDOS
3. SPRAYS
4. ANTIGRAFITIS
5. PINTURA PIZARRA
6. NÁUTICA
7. ANTICALÓRICA

ADITIVOS ESPECIALES

ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO - Cod.9009

Concentrado de acción reforzante para adicionar a pinturas plásticas o emulsiones (pinturas base agua). Evita el ennegrecimiento en el film de pintura por exceso de humedad y mohos.

ANTIÓXIDOS

CONVERTIDOR – PASIVADOR DE ÓXIDO - Cod.1060

Protector anticorrosivo para armaduras de hormigón y otros elementos de hierro y acero. Al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que pasiva el óxido y protege de agresiones causadas por ácidos.

SPRAYS

ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE - Cod.9720/9730/9750

Esmalte acrílico multisuperficie, muy adecuado para la decoración y protección en: bricolaje, grafiti, bellas artes, vallas publicitarias y plásticos. Acabados: brillante, satinado y mate. Consultar carta de colores.

CARGA - Cod.9700INC

Spray precarga para pinturas base disolvente.

ANTIMANCHAS - Cod.4006SPR

Pintura antimanchas especialmente formulado para su uso en interiores bien ventilados. Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para cubrir manchas. Se puede repintar con todo tipo de pinturas. Uso interior-exterior.

REPARA GOTELÉ - Cod.2033SPR

Producto en base agua, formulado a partir de una exclusiva dispersión de poliuretano para la reparación y renovación de una estructura de gotelé ya existente. Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.

ANTIGRAFITIS

ANTIGRAFITI SACRIFICABLE - Cod.1070

Pintura a base de polietileno y siliconas para proteger los soportes de mampostería en general y facilitar la eliminación de los grafitis por sistema de agua a presión. Renovable tras su pintado.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 2 - 4h a 20ºC

RENDIMIENTO
5-10 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

ANTIGRAFITI PERMANENTE 2C - Cod.1082

Barniz transparente de dos componentes. La pintura seca presenta una dureza de porcelana con gran resistencia al exterior que actúa protegiendo la superficie contra pintadas de grafitis. El producto tiene larga duración y evita la fijación de carteles y adhesivos encima. [Catalizador alifático B-N]

Proporción de la mezcla en volumen 3:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente thinner

SECADO AL TACTO
5-6 h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 12h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-14m²/l· según porosidad del soporte

ACABADO
Brillante y satinado

PINTURA PIZARRA

PINTURA PIZARRA - Cod.4050

Pintura al agua para el pintado y mantenimiento de pizarras y superficies que se quieran convertir en pizarra y escribir con tiza.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, diluir de 5 a 10%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20ºC

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

REPINTADO
Mín.: 12h

RENDIMIENTO
8-10m²/l

COLOR/ACABADO
Verde y negro/Semimate

NÁUTICA

PATENTE ANTIFOULING - Cod.7850

Patente antifouling autopulimentable, para la obra viva de embarcaciones de media/baja altura y velocidades medias/bajas.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente universal

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
4-6 m²/l

COLOR/ACABADO
Azul y rojo/Satinado

ESMALTE DE POLIURETANO NÁUTICA 2C - Cod.6025

Pintura de acabado brillante de dos componentes, especialmente diseñado para náutica. Gran resistencia a la intemperie en ambientes marinos. Buena retención de brillo e inalterabilidad del color original. Gran adherencia. **[Catalizador alifático B-N]**

Proporción mezcla en volumen 3:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente esp. poliuretano 5-10%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 16-20h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
12-14m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y Base TR/Brillo

BARNIZ MARÍTIMO POLIURETANO - Cod.1006

Barniz sintético combinado con resinas de poliuretano y alquídicas. Producto de larga duración en ambientes marinos y en agua dulce. Se trata de un barniz duro, elástico, muy resistente y con gran retención de brillo.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª capa a 10-15%, 2ª y 3ª capa no es necesario

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
14-15 m²/l

COLOR
Brillante

ANTICALÓRICA

PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA 600°C - Cod.5022

Pintura anticalórica basada en resinas de silicona puras y con pigmentación especial resistente a alta temperatura. Ideal para la protección y decoración de piezas y componentes sometidos a temperaturas de hasta 600°C. Buena resistencia térmica y buenas propiedades mecánicas después de hornear. Pintura de acabado.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente universal

SECADO AL TACTO
30min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
12-13 m²/l

COLOR/ACABADO
Negro metalizado/Semimate

TINTOMETRÍA

SISTEMA AL AGUA UNIVERSAL

a. Tintes universales
b. Pinturas plásticas
c. Revestimientos para fachadas

SISTEMA AL DISOLVENTE

a. Tintes disolvente
b. Imprimaciones sintéticas
c. Esmaltes
d. Pinturas para suelos
e. Imprimaciones Epoxi
f. Pinturas pelables

MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS

APOYO A LA VENTA

TINTES

Universales

	Cod. 9810	1L *
FMA	MAGENTA	227€
FNC	NEGRO INTENSO	57€
FBL	BLANCO	84€
FZN	AZUL BETA	84€
FAN	AMARILLO CLARO	184€
FRN	ROJO MEZCLA	154€
FVE	VERDE FTALO	84€
FAC	AMARILLO OSCURO	227€
FZC	AZUL CAMPSA	154€
FOC	OCRE	57€
FNA	NARANJA	184€
FRC	ROJO INTENSO	154€
FME	PARDO	57€
FNN	NEGRO MEZCLA	57€
FRX	ÓXIDO ROJO	84€
FVI	VIOLETA	154€
FNX	ÓXIDO NEGRO	57€
FVX	ÓXIDO VERDE	154€
FCO	AZÚL COBALTO	317€
FBV	AMARILLO INORGÁNICO	317€

* Precios netos

PINTURAS PLÁSTICAS

Acabado mate

SOLBLANC PROFESIONAL - Cod.2030

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

VINILSOL - Cod.2007

Blanco

SEDALUZ - Cod.2021

Blanco

SOLVEX - Cod.2009

Blanco

NOVALUZ - Cod.2008

Blanco

Acabados satinados

SATENSOL SATINADO - Cod.2039

Blanco

REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

Emulsiones lisas

EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

Antifisura fotoreticulable

EMULSIÓN FERRO-ELAST - Cod.2019

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

REVESTIMIENTO ELASTÓMERO - Cod.2018

Blanco

Emulsiones satinadas

SEDASOL SATINADO - Cod.2029

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

Emulsiones pétreas

EMULSIÓN CREPI LISO - Cod.3002

Blanco

Emulsiones a base de siloxanos

EMULSIÓN FERROMUR ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026

Blanco

ESMALTES AL AGUA

ACUALUZ BRILLO - Cod.6030

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

ACUALUZ SATINADO - Cod.6031

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

ACUALUZ MATE - Cod.6032

(1) Blanco
(2) Base D
(3) Base TR

TINTES DISOLVENTE

	Cod. 9850	1L*
IB0	NEGRO	
IY4	OCRE	
IB1	AZUL BETA	
IG0	VERDE	
IW0	BLANCO	
IR0	ROJO ÓXIDO	
IB6	AZUL CAMPSA	
IV1	ROJO SÓLIDO	
IR5	ROJO VIVO SP	
IR4	RUBÍ	
IV2	VIOLETA	
IYG	AMARILLO LIMÓN PB	
IRL	NARANJA ROJIZO PB	
IYR	AMARILLO MEDIO PB	
YGS	AMARILLO LIMÓN SP	
YRS	AMARILLO MEDIO SP	
RLS	NARANJA - ROJIZO SP	

IMPRIMACIONES SINTÉTICAS

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE - Cod.5018

Base TR

ESMALTES

Sintéticos uretanados

FERROSINT ANTIÓXIDO - Cod.6001

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROLAC SATINADO - Cod.6017

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE MATE - Cod.6007

(1) Blanco
(2) Base TR

Sintéticos alcídicos

FERROTEX BRILLO - Cod.6002

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROTEX SATINADO - Cod.6003

(1) Blanco
(2) Base TR

FERROTEX MATE - Cod.6005

(1) Blanco
(2) Base TR

Sintéticos industriales

FERRORAPID S/R BRILLANTE - Cod.7042

(1) Blanco
(2) Base TR

FERRORAPID S/R SATINADO - Cod.7043

(1) Blanco
(2) Base TR

INDUFER S/R BRILLANTE - Cod.6022

(1) Blanco
(2) Base TR

INDUFER S/R SATINADO - Cod.6006

(1) Blanco
(2) Base TR

Acrílicos

GALVAFER - Cod.6013

Base TR

Poliuretano

ESMALTE DE POLIURETANO 2C **Alifático brillante -** Cod.6010

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO 2C **Alifático satinado -** Cod.6011

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO 2C **Alifático mate -** Cod.6012

(1) Blanco
(2) Base TR

ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERÍA 2C - Cod.6020

(1) Blanco
(2) Base TR

Efecto martelé

ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE **Línea Ferrosint -** Cod.6004

Base gris

Efecto forja

FERROFORJA ANTIOXIDANTE **Línea Ferrosint** - Cod.7008

Base gris

PINTURAS PARA SUELOS

Poliuretanos

PAVIFER 400 **Poliuretano suelos exterior 2C -** Cod.7015N
Base TR

Epoxis

PAVIFER 310 **Epoxi para suelos 2C -** Cod.7025
Base TR

PAVIFER 311 **Epoxi 100% sólidos 2C -** Cod.7030
Base TR

PAVIFER 320 **Epoxi autonivelante 100% sólidos 2C -** Cod.7023
Base TR

Clorocauchos

PAVIFER 600 **Clorocaucho para suelos -** Cod.7003
Base TR

IMPRIMACIONES EPOXI

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2C - Cod.5019
Base TR

PINTURAS PELABLES

BARNIZ PELABLE - Cod.1025
Base TR