

LES RÈGLES POUR LES JOINTS DE DILATATION

LE MEILLEUR SYSTÈME POUR LES DALLAGES

30 ans d'expérience



PYRAMIDE D'OR
Suite BATIMAT




1^{er} Winner
Most Innovative Product
(WORLD OF CONCRETE - USA)




Certifié par le Centre
scientifique et Technique
du Bâtiment



RÈGLES / JOINTS

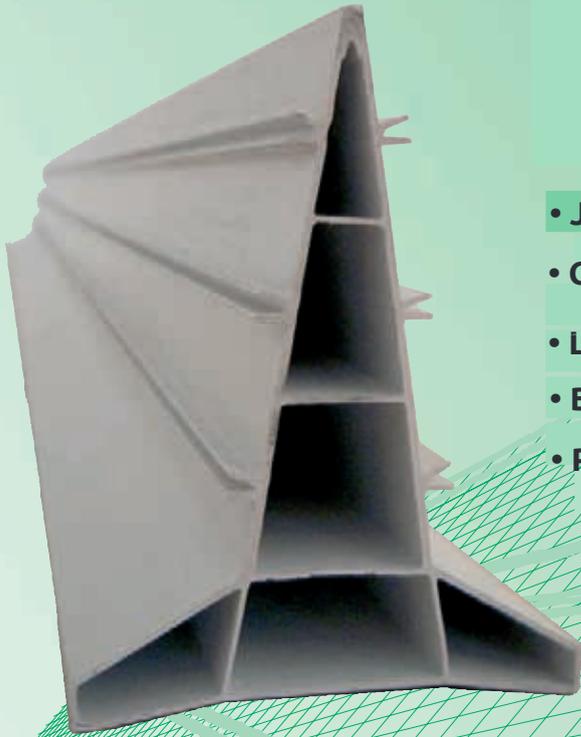

- Joint creux en PVC de dilatation du béton
- Coté nervuré pour une meilleure adhérence au béton
- Large support pour plus de stabilité
- Baguette creuse pour passer les fils électriques
- Pointe rigide pour plus de résistance

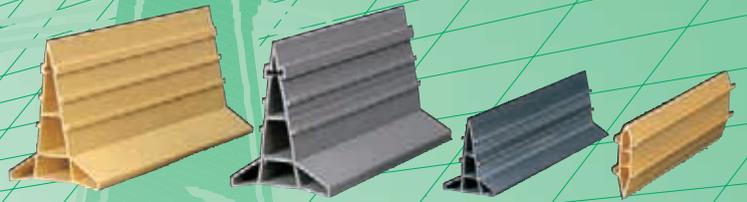

POSE AVEC BÉTON OU SUR SUPPORT PVC

Préparation:

Terrassement et compactage de graves



Colocation de treillis soudé:

Pose de touches de béton tous 60/70cm pour placer la baguette au niveau.



Niveau de la dalle sur la pointe de la baguette



Avec ce système, il faut attendre le lendemain pour couler le béton

Pour gagner du temps de placement nous proposons le support en PVC



Colocation du supports en pvc sur des piquets de fer de 12mm



Accrocher la baguette sur le support en PVC



Se stabilise parfaitement



vous pouvez couler la dalle le même jour





DES CROIX

Couper à des angles de 20°, pour que les pointes se touchent.



Mettre les joints dans une rangée

il suffit de placer



un support entre le deux baguettes

On peut aussi placer une tige de fer à l'intérieur de la baguette.

Autres baguettes différentes:

LA RÈGLE - JOINT 40



C'est une règle de joint de dilatation qui est placée dans le béton frais. Le joint s'enfonce au niveau du béton



FICHE TECHNIQUE:

	Modèle 80 S standard	Modèle 40 S standard	Modèle 40 à couler	base 80	base 40
Longueur	2,5 m	3 m	2,50 m		
Hauteur	8 cm	4 cm	4 cm		
Poids ml.	500 g	200 g	150 g	19 g	14 g
Couleur	Beige	Gris	Beige	Noir	Noir
Utilisation	Dallage de 12 à 30 cm	Dallage de 5 à 12 cm	Dallage de 5 à 12 cm	Pour modèle 80 besoin 1,5 uds /ML	Pour MODÈL 40 besoin 1,5 uds /ML
Palettes	350 baguettes de 2,5 m= 875 ml	4 cartons de 80 baguettes de 3 m=4x240= 960 ml	Carton de 80 baguettes de 2,50 m= 200ml	Carton de 500 Uds. 10 sacs de 50	Caja de 500 Uds. 10 sacs de 50
Dimensions	2,5x1,20x0,85h m	3x0,80x0,50h m	2,50x0,25x0,25h m	54 x 35 x 35 cm	54 x 35 x 35 cm
Poids	450 kg	290 kg	30 kg	9,7 kg	8 kg

www.oxi-colors.com

